




Каталог > ЛИНЕЙНЫЕ ЖЕЛОБА



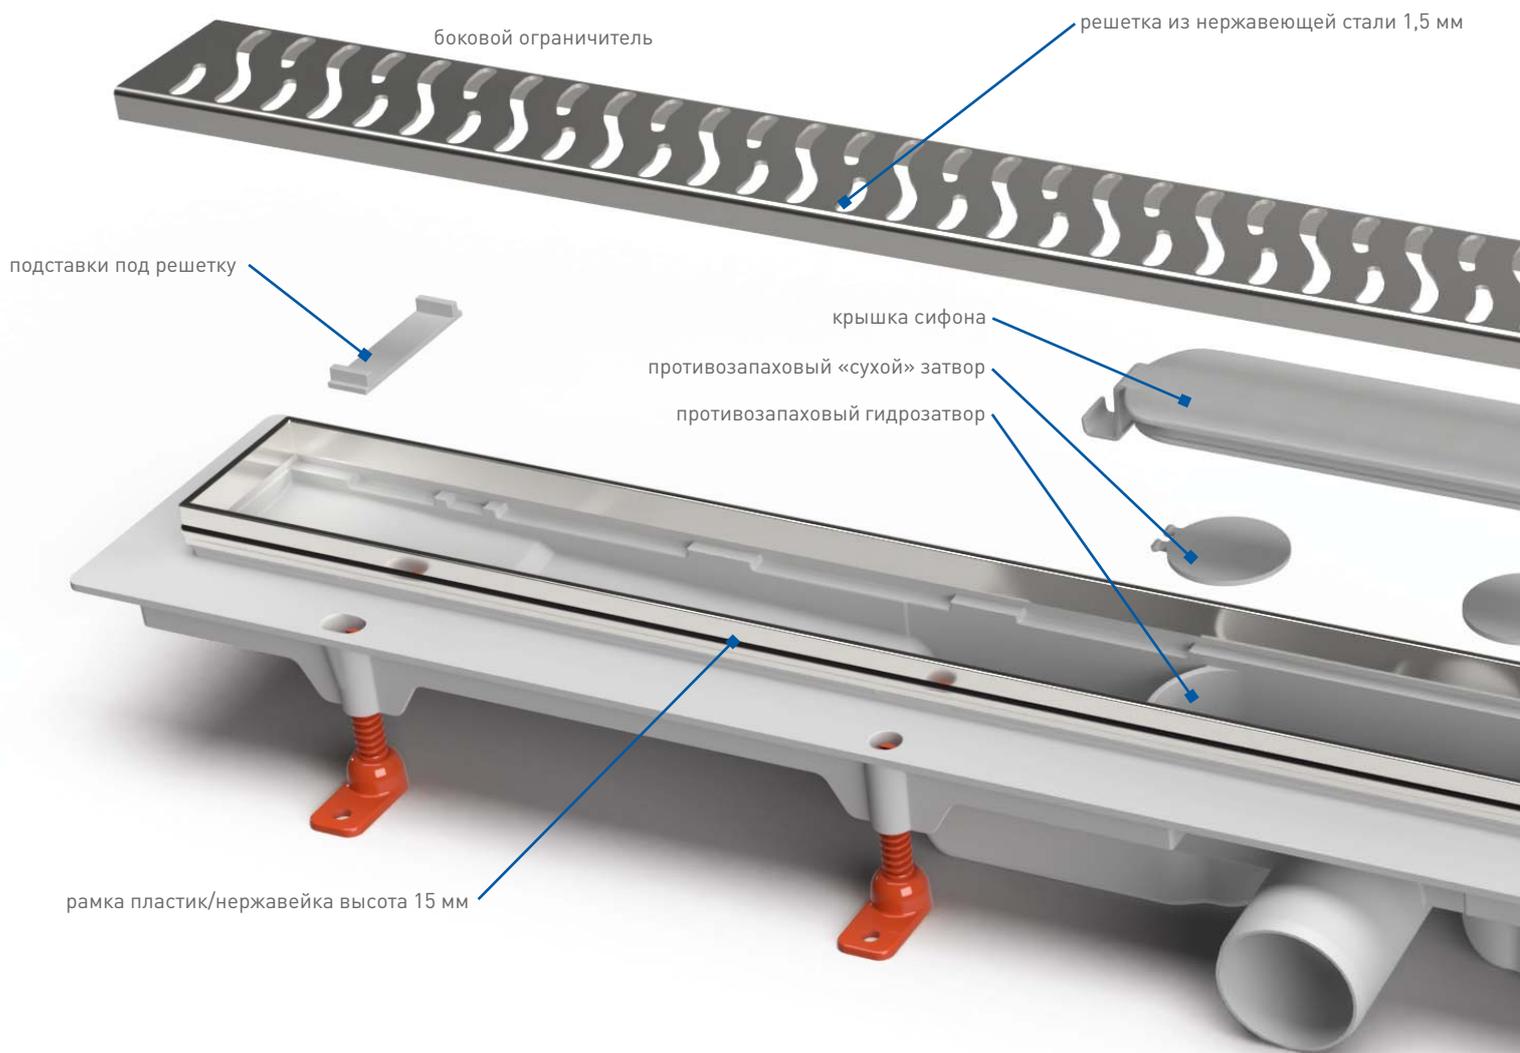


# ПЛАСТИКОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЖЕЛОБА

В настоящее время практически ни одна из ванных комнат не обходится без душевых линейных желобов. Изготовленный в соответствии с EN 1253, он соответствует наивысшим требованиям и является идеальным решением для ванной комнаты благодаря уникальной противозапаховой системе, низкой монтажной высоте, высокой пропускной способности, широкой линейке решеток из нержавеющей стали.

Нижняя часть изготовлена из полипропилена, рамка желоба и решетка изготовлены из нержавеющей стали DIN 1.4301 AISI 304, с возможностью нагрузки КЗ (до 300 кг). Регулируемая монтажная высота от минимальной - 50 мм. Присоединение к канализации D40/50 мм.

В комплекте - находится решетка из нержавеющей стали 1,5 мм, самоклеящаяся гидроизоляционная пленка, регулируемые ножки, комплект креплений, пластиковый ключ для снятия нержавеющей решетки и инструкция по установке.

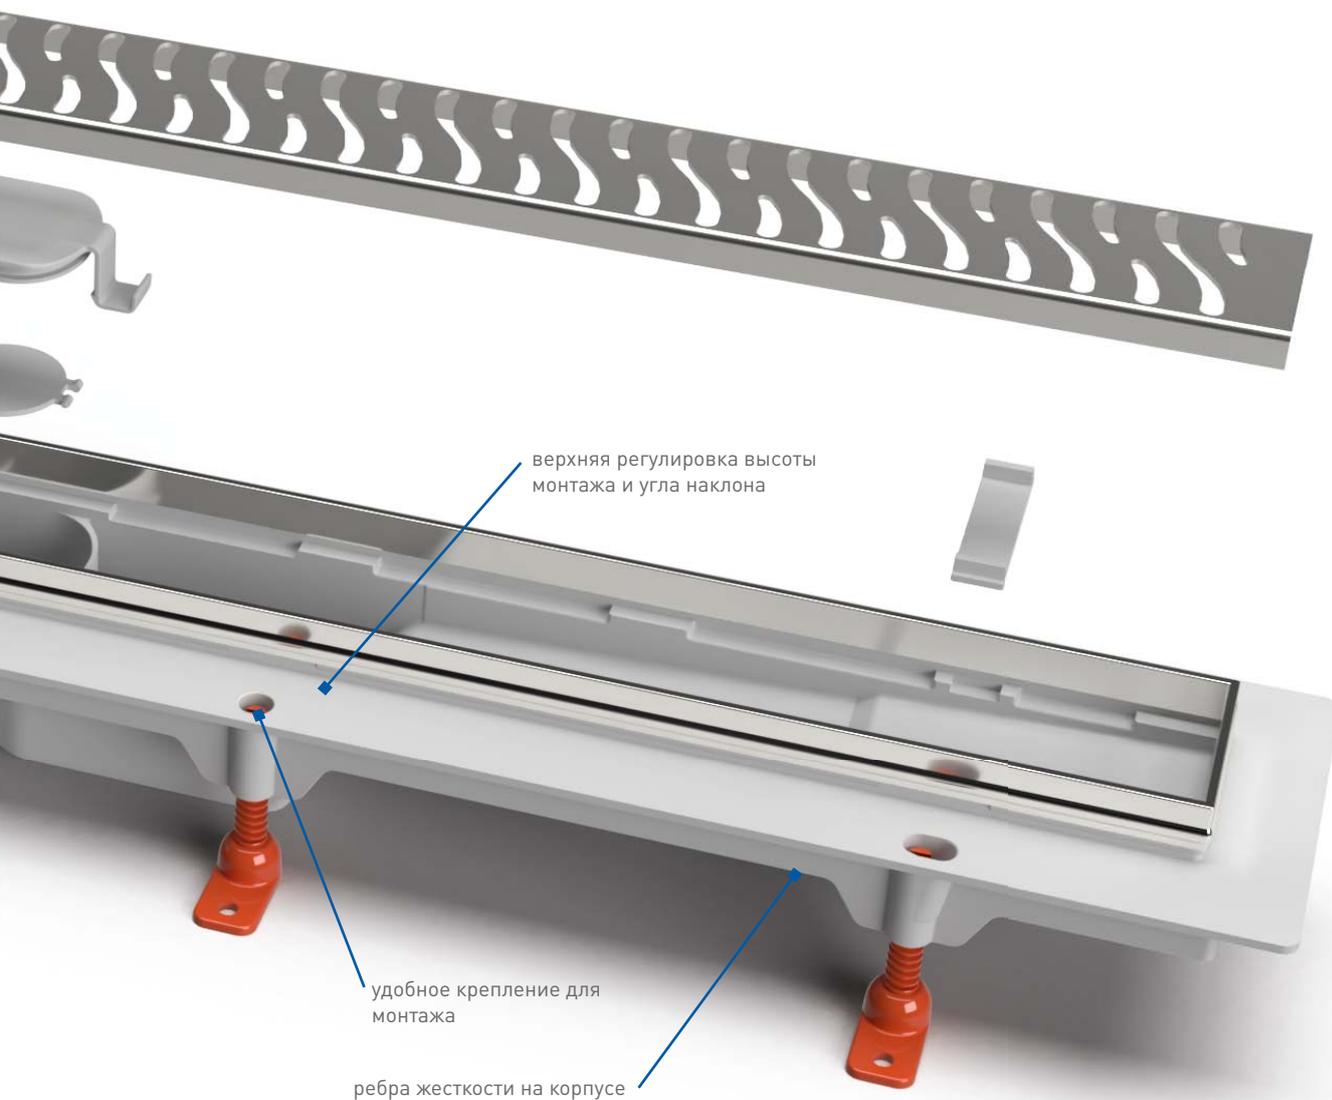

## Виды решеток:


HARMONY



SQUARE



BASIC



DROPS



MEDIUM



KLASIK/FLOOR





# ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



30-38 л/мин.
 50 мм
 40 мм
 КЗ - 300 кг

по запросу мы можем изготовить эту модель в черном цвете

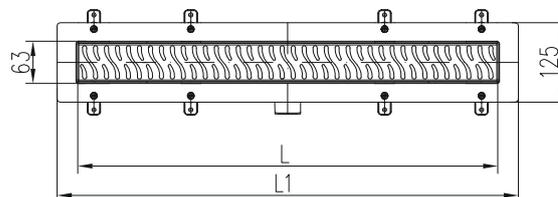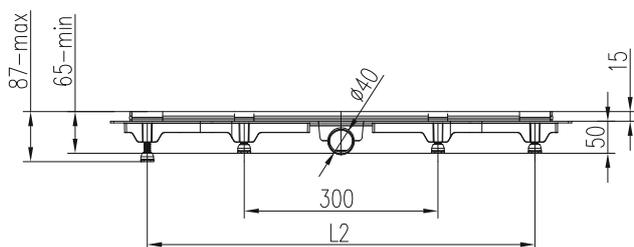

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ низкая монтажная высота 50 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 65 мм до 87 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-38 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
350	415	295	1,04
450	515	295	1,19
550	615	295	1,32
650	715	595	1,71
750	815	695	1,85
850	915	795	2,02
950	1015	895	2,20

## АРТИКУЛ

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
<b>350 глянцевая</b>	CH 350 H	CH 350 S	CH 350 B	CH 350 D	CH 350 M	CH 350 K
<b>350 матовая</b>	CH 350 H 1	CH 350 S 1	CH 350 B 1	CH 350 D 1	CH 350 M 1	CH 350 K 1
<b>450 глянцевая</b>	CH 450 H	CH 450 S	CH 450 B	CH 450 D	CH 450 M	CH 450 K
<b>450 матовая</b>	CH 450 H 1	CH 450 S 1	CH 450 B 1	CH 450 D 1	CH 450 M 1	CH 450 K 1
<b>550 глянцевая</b>	CH 550 H	CH 550 S	CH 550 B	CH 550 D	CH 550 M	CH 550 K
<b>550 матовая</b>	CH 550 H 1	CH 550 S 1	CH 550 B 1	CH 550 D 1	CH 550 M 1	CH 550 K 1
<b>650 глянцевая</b>	CH 650 H	CH 650 S	CH 650 B	CH 650 D	CH 650 M	CH 650 K
<b>650 матовая</b>	CH 650 H 1	CH 650 S 1	CH 650 B 1	CH 650 D 1	CH 650 M 1	CH 650 K 1
<b>750 глянцевая</b>	CH 750 H	CH 750 S	CH 750 B	CH 750 D	CH 750 M	CH 750 K
<b>750 матовая</b>	CH 750 H 1	CH 750 S 1	CH 750 B 1	CH 750 D 1	CH 750 M 1	CH 750 K 1
<b>850 глянцевая</b>	CH 850 H	CH 850 S	CH 850 B	CH 850 D	CH 850 M	CH 850 K
<b>850 матовая</b>	CH 850 H 1	CH 850 S 1	CH 850 B 1	CH 850 D 1	CH 850 M 1	CH 850 K 1
<b>950 глянцевая</b>	CH 950 H	CH 950 S	CH 950 B	CH 950 D	CH 950 M	CH 950 K
<b>950 матовая</b>	CH 950 H 1	CH 950 S 1	CH 950 B 1	CH 950 D 1	CH 950 M 1	CH 950 K 1

30-38 л/мин. 
 50 мм 
 40 мм 
 КЗ - 300 кг

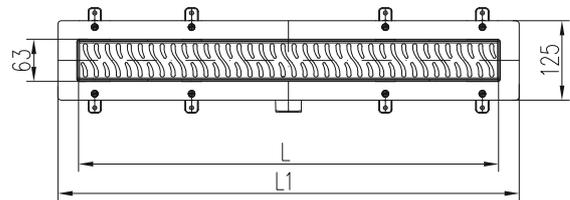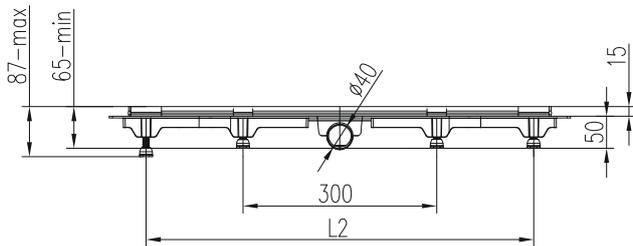

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ низкая монтажная высота 50 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 65 мм до 87 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-38 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
350	415	295	1,13
450	515	295	1,30
550	615	295	1,52
650	715	595	1,76
750	815	695	2,04
850	915	795	2,22
950	1015	895	2,42

#### Артикул



	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
<b>350 глянцевая</b>	CH 350 HN	CH 350 SN	CH 350 BN	CH 350 DN	CH 350 MN	CH 350 KN
<b>350 матовая</b>	CH 350 HN 1	CH 350 SN 1	CH 350 BN 1	CH 350 DN 1	CH 350 MN 1	CH 350 KN 1
<b>450 глянцевая</b>	CH 450 HN	CH 450 SN	CH 450 BN	CH 450 DN	CH 450 MN	CH 450 KN
<b>450 матовая</b>	CH 450 HN 1	CH 450 SN 1	CH 450 BN 1	CH 450 DN 1	CH 450 MN 1	CH 450 KN 1
<b>550 глянцевая</b>	CH 550 HN	CH 550 SN	CH 550 BN	CH 550 DN	CH 550 MN	CH 550 KN
<b>550 матовая</b>	CH 550 HN 1	CH 550 SN 1	CH 550 BN 1	CH 550 DN 1	CH 550 MN 1	CH 550 KN 1
<b>650 глянцевая</b>	CH 650 HN	CH 650 SN	CH 650 BN	CH 650 DN	CH 650 MN	CH 650 KN
<b>650 матовая</b>	CH 650 HN 1	CH 650 SN 1	CH 650 BN 1	CH 650 DN 1	CH 650 MN 1	CH 650 KN 1
<b>750 глянцевая</b>	CH 750 HN	CH 750 SN	CH 750 BN	CH 750 DN	CH 750 MN	CH 750 KN
<b>750 матовая</b>	CH 750 HN 1	CH 750 SN 1	CH 750 BN 1	CH 750 DN 1	CH 750 MN 1	CH 750 KN 1
<b>850 глянцевая</b>	CH 850 HN	CH 850 SN	CH 850 BN	CH 850 DN	CH 850 MN	CH 850 KN
<b>850 матовая</b>	CH 850 HN 1	CH 850 SN 1	CH 850 BN 1	CH 850 DN 1	CH 850 MN 1	CH 850 KN 1
<b>950 глянцевая</b>	CH 950 HN	CH 950 SN	CH 950 BN	CH 950 DN	CH 950 MN	CH 950 KN
<b>950 матовая</b>	CH 950 HN 1	CH 950 SN 1	CH 950 BN 1	CH 950 DN 1	CH 950 MN 1	CH 950 KN 1

# ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ МОНТАЖА К СТЕНЕ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



30-38 л/мин.
 50 мм
 40 мм
 КЗ - 300 кг

по запросу мы можем изготовить эту модель в черном цвете

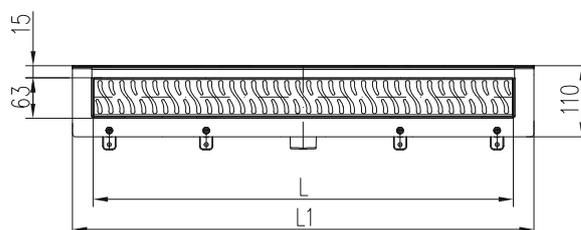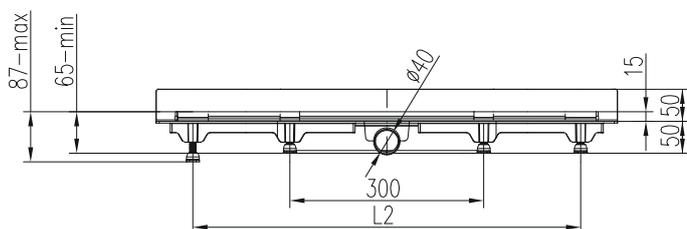

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ низкая монтажная высота 50 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 65 мм до 87 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-38 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 350, 450, 650, 750, 850 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
350	415	295	1,15
450	515	295	1,30
650	715	595	1,79
750	815	695	1,93
850	915	795	2,14

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
<b>350 глянцевая</b>	CH 350 H 2	CH 350 S 2	CH 350 B 2	CH 350 D 2	CH 350 M 2	CH 350 K 2
<b>350 матовая</b>	CH 350 H 3	CH 350 S 3	CH 350 B 3	CH 350 D 3	CH 350 M 3	CH 350 K 3
<b>450 глянцевая</b>	CH 450 H 2	CH 450 S 2	CH 450 B 2	CH 450 D 2	CH 450 M 2	CH 450 K 2
<b>450 матовая</b>	CH 450 H 3	CH 450 S 3	CH 450 B 3	CH 450 D 3	CH 450 M 3	CH 450 K 3
<b>650 глянцевая</b>	CH 650 H 2	CH 650 S 2	CH 650 B 2	CH 650 D 2	CH 650 M 2	CH 650 K 2
<b>650 матовая</b>	CH 650 H 3	CH 650 S 3	CH 650 B 3	CH 650 D 3	CH 650 M 3	CH 650 K 3
<b>750 глянцевая</b>	CH 750 H 2	CH 750 S 2	CH 750 B 2	CH 750 D 2	CH 750 M 2	CH 750 K 2
<b>750 матовая</b>	CH 750 H 3	CH 750 S 3	CH 750 B 3	CH 750 D 3	CH 750 M 3	CH 750 K 3
<b>850 глянцевая</b>	CH 850 H 2	CH 850 S 2	CH 850 B 2	CH 850 D 2	CH 850 M 2	CH 850 K 2
<b>850 матовая</b>	CH 850 H 3	CH 850 S 3	CH 850 B 3	CH 850 D 3	CH 850 M 3	CH 850 K 3

# ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ МОНТАЖА К СТЕНЕ С РАМКой ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



30-38 л/мин. 
 50 мм 
 40 мм 
 КЗ - 300 кг

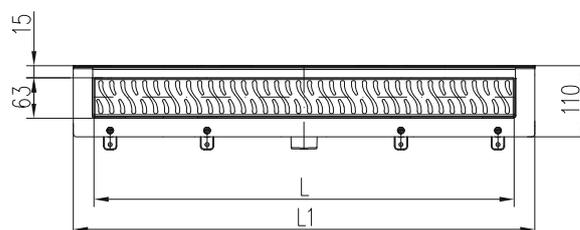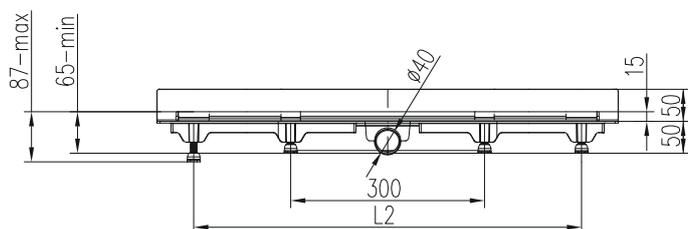

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ низкая монтажная высота 50 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 65 мм до 87 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-38 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 350, 450, 650, 750, 850 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
350	415	295	1,25
450	515	295	1,43
650	715	595	1,96
750	815	695	2,12
850	915	795	2,36




Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
<b>350 глянцевая</b>	CH 350 HN 2	CH 350 SN 2	CH 350 BN 2	CH 350 DN 2	CH 350 MN 2	CH 350 KN 2
<b>350 матовая</b>	CH 350 HN 3	CH 350 SN 3	CH 350 BN 3	CH 350 DN 3	CH 350 MN 3	CH 350 KN 3
<b>450 глянцевая</b>	CH 450 HN 2	CH 450 SN 2	CH 450 BN 2	CH 450 DN 2	CH 450 MN 2	CH 450 KN 2
<b>450 матовая</b>	CH 450 HN 3	CH 450 SN 3	CH 450 BN 3	CH 450 DN 3	CH 450 MN 3	CH 450 KN 3
<b>650 глянцевая</b>	CH 650 HN 2	CH 650 SN 2	CH 650 BN 2	CH 650 DN 2	CH 650 MN 2	CH 650 KN 2
<b>650 матовая</b>	CH 650 HN 3	CH 650 SN 3	CH 650 BN 3	CH 650 DN 3	CH 650 MN 3	CH 650 KN 3
<b>750 глянцевая</b>	CH 750 HN 2	CH 750 SN 2	CH 750 BN 2	CH 750 DN 2	CH 750 MN 2	CH 750 KN 2
<b>750 матовая</b>	CH 750 HN 3	CH 750 SN 3	CH 750 BN 3	CH 750 DN 3	CH 750 MN 3	CH 750 KN 3
<b>850 глянцевая</b>	CH 850 HN 2	CH 850 SN 2	CH 850 BN 2	CH 850 DN 2	CH 850 MN 2	CH 850 KN 2
<b>850 матовая</b>	CH 850 HN 3	CH 850 SN 3	CH 850 BN 3	CH 850 DN 3	CH 850 MN 3	CH 850 KN 3

# ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С НИЖНИМ СЛИВОМ D40



60-70 л/мин.
 65 мм
 40 мм
 КЗ - 300 кг

по запросу мы можем изготовить эту модель в черном цвете

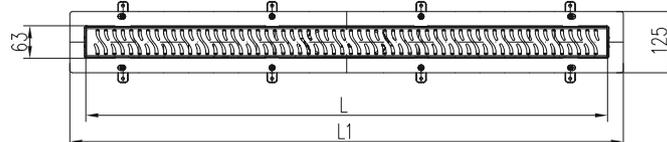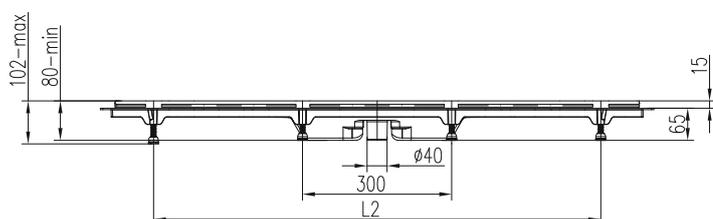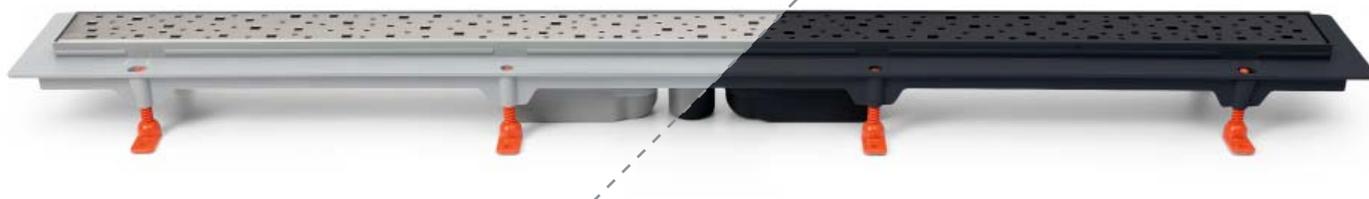

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 65 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 80 мм до 102 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 60-70 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	595	1,75
750	815	695	1,86
850	915	795	2,14
950	1015	895	2,32
1050	1115	995	2,45

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 глянцевая	CH 650/S40 H	CH 650/S40 S	CH 650/S40 B	CH 650/S40 D	CH 650/S40 M	CH 650/S40 K
650 матовая	CH 650/S40 H 1	CH 650/S40 S 1	CH 650/S40 B 1	CH 650/S40 D 1	CH 650/S40 M 1	CH 650/S40 K 1
750 глянцевая	CH 750/S40 H	CH 750/S40 S	CH 750/S40 B	CH 750/S40 D	CH 750/S40 M	CH 750/S40 K
750 матовая	CH 750/S40 H 1	CH 750/S40 S 1	CH 750/S40 B 1	CH 750/S40 D 1	CH 750/S40 M 1	CH 750/S40 K 1
850 глянцевая	CH 850/S40 H	CH 850/S40 S	CH 850/S40 B	CH 850/S40 D	CH 850/S40 M	CH 850/S40 K
850 матовая	CH 850/S40 H 1	CH 850/S40 S 1	CH 850/S40 B 1	CH 850/S40 D 1	CH 850/S40 M 1	CH 850/S40 K 1
950 глянцевая	CH 950/S40 H	CH 950/S40 S	CH 950/S40 B	CH 950/S40 D	CH 950/S40 M	CH 950/S40 K
950 матовая	CH 950/S40 H 1	CH 950/S40 S 1	CH 950/S40 B 1	CH 950/S40 D 1	CH 950/S40 M 1	CH 950/S40 K 1
1050 глянцевая	CH 1050/S40 H	CH 1050/S40 S	CH 1050/S40 B	CH 1050/S40 D	CH 1050/S40 M	CH 1050/S40 K
1050 матовая	CH 1050/S40 H 1	CH 1050/S40 S 1	CH 1050/S40 B 1	CH 1050/S40 D 1	CH 1050/S40 M 1	CH 1050/S40 K 1

# ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С РАМКой ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И НИЖНИМ СЛИВОМ D40



60-70 л/мин. 
 65 мм 
 40 мм 
 КЗ - 300 кг

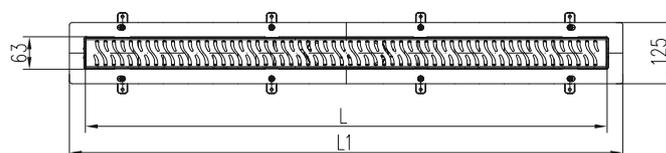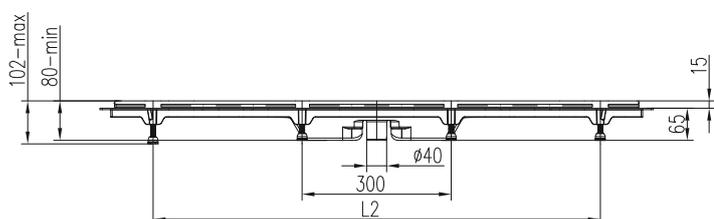

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 65 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 80 мм до 102 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 60-70 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	595	1,89
750	815	695	2,04
850	915	795	2,34
950	1015	895	2,54
1050	1115	995	2,69



Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 глянцевая	CH 650/S40 HN	CH 650/S40 SN	CH 650/S40 BN	CH 650/S40 DN	CH 650/S40 MN	CH 650/S40 KN
650 матовая	CH 650/S40 HN 1	CH 650/S40 SN 1	CH 650/S40 BN 1	CH 650/S40 DN 1	CH 650/S40 MN 1	CH 650/S40 KN 1
750 глянцевая	CH 750/S40 HN	CH 750/S40 SN	CH 750/S40 BN	CH 750/S40 DN	CH 750/S40 MN	CH 750/S40 KN
750 матовая	CH 750/S40 HN 1	CH 750/S40 SN 1	CH 750/S40 BN 1	CH 750/S40 DN 1	CH 750/S40 MN 1	CH 750/S40 KN 1
850 глянцевая	CH 850/S40 HN	CH 850/S40 SN	CH 850/S40 BN	CH 850/S40 DN	CH 850/S40 MN	CH 850/S40 KN
850 матовая	CH 850/S40 HN 1	CH 850/S40 SN 1	CH 850/S40 BN 1	CH 850/S40 DN 1	CH 850/S40 MN 1	CH 850/S40 KN 1
950 глянцевая	CH 950/S40 HN	CH 950/S40 SN	CH 950/S40 BN	CH 950/S40 DN	CH 950/S40 MN	CH 950/S40 KN
950 матовая	CH 950/S40 HN 1	CH 950/S40 SN 1	CH 950/S40 BN 1	CH 950/S40 DN 1	CH 950/S40 MN 1	CH 950/S40 KN 1
1050 глянцевая	CH 1050/S40 HN	CH 1050/S40 SN	CH 1050/S40 BN	CH 1050/S40 DN	CH 1050/S40 MN	CH 1050/S40 KN
1050 матовая	CH 1050/S40 HN 1	CH 1050/S40 SN 1	CH 1050/S40 BN 1	CH 1050/S40 DN 1	CH 1050/S40 MN 1	CH 1050/S40 KN 1

# ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



46-52 л/мин.
 65 мм
 50 мм
 КЗ - 300 кг

по запросу мы можем изготовить эту модель в черном цвете

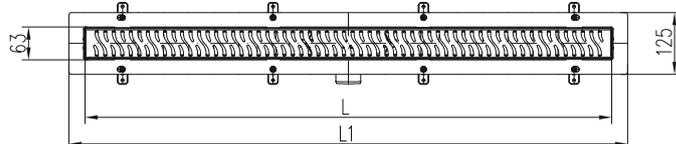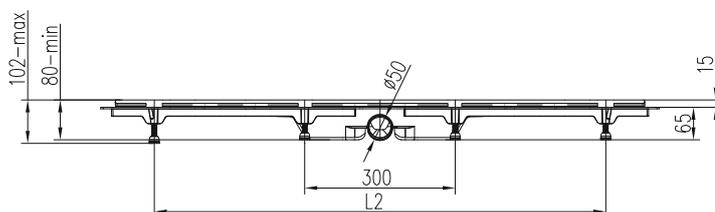

## ПРЕИМУЩЕСТВА:


- ✓ монтажная высота 65 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 80 мм до 102 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-52 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	595	1,76
750	815	695	1,89
850	915	795	2,17
950	1015	895	2,33
1050	1115	995	2,46

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 глянцевая	CH 650/50 H	CH 650/50 S	CH 650/50 B	CH 650/50 D	CH 650/50 M	CH 650/50 K
650 матовая	CH 650/50 H 1	CH 650/50 S 1	CH 650/50 B 1	CH 650/50 D 1	CH 650/50 M 1	CH 650/50 K 1
750 глянцевая	CH 750/50 H	CH 750/50 S	CH 750/50 B	CH 750/50 D	CH 750/50 M	CH 750/50 K
750 матовая	CH 750/50 H 1	CH 750/50 S 1	CH 750/50 B 1	CH 750/50 D 1	CH 750/50 M 1	CH 750/50 K 1
850 глянцевая	CH 850/50 H	CH 850/50 S	CH 850/50 B	CH 850/50 D	CH 850/50 M	CH 850/50 K
850 матовая	CH 850/50 H 1	CH 850/50 S 1	CH 850/50 B 1	CH 850/50 D 1	CH 850/50 M 1	CH 850/50 K 1
950 глянцевая	CH 950/50 H	CH 950/50 S	CH 950/50 B	CH 950/50 D	CH 950/50 M	CH 950/50 K
950 матовая	CH 950/50 H 1	CH 950/50 S 1	CH 950/50 B 1	CH 950/50 D 1	CH 950/50 M 1	CH 950/50 K 1
1050 глянцевая	CH 1050/50 H	CH 1050/50 S	CH 1050/50 B	CH 1050/50 D	CH 1050/50 M	CH 1050/50 K
1050 матовая	CH 1050/50 H 1	CH 1050/50 S 1	CH 1050/50 B 1	CH 1050/50 D 1	CH 1050/50 M 1	CH 1050/50 K 1

46-52 л/мин. 
 65 мм 
 50 мм 
 К3 - 300 кг

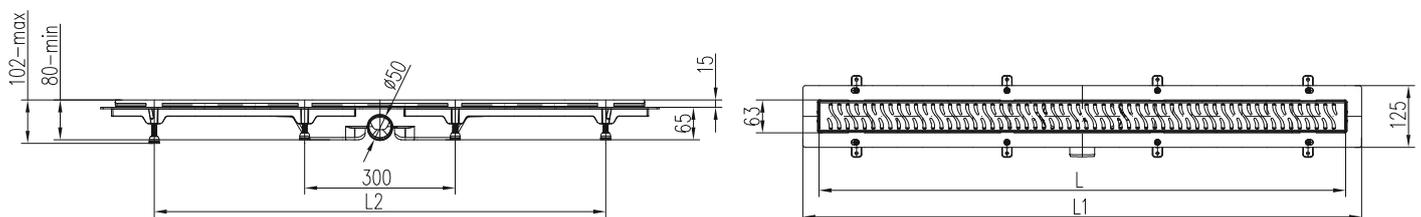

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 65 мм
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 80 мм до 102 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-52 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ комбинированный сифон - гидрозатвор + сухой затвор
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - К3 (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	595	1,91
750	815	695	2,06
850	915	795	2,36
950	1015	895	2,55
1050	1115	995	2,74



Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
<b>650 глянцевая</b>	CH 650/50 HN	CH 650/50 SN	CH 650/50 BN	CH 650/50 DN	CH 650/50 MN	CH 650/50 KN
<b>650 матовая</b>	CH 650/50 HN 1	CH 650/50 SN 1	CH 650/50 BN 1	CH 650/50 DN 1	CH 650/50 MN 1	CH 650/50 KN 1
<b>750 глянцевая</b>	CH 750/50 HN	CH 750/50 SN	CH 750/50 BN	CH 750/50 DN	CH 750/50 MN	CH 750/50 KN
<b>750 матовая</b>	CH 750/50 HN 1	CH 750/50 SN 1	CH 750/50 BN 1	CH 750/50 DN 1	CH 750/50 MN 1	CH 750/50 KN 1
<b>850 глянцевая</b>	CH 850/50 HN	CH 850/50 SN	CH 850/50 BN	CH 850/50 DN	CH 850/50 MN	CH 850/50 KN
<b>850 матовая</b>	CH 850/50 HN 1	CH 850/50 SN 1	CH 850/50 BN 1	CH 850/50 DN 1	CH 850/50 MN 1	CH 850/50 KN 1
<b>950 глянцевая</b>	CH 950/50 HN	CH 950/50 SN	CH 950/50 BN	CH 950/50 DN	CH 950/50 MN	CH 950/50 KN
<b>950 матовая</b>	CH 950/50 HN 1	CH 950/50 SN 1	CH 950/50 BN 1	CH 950/50 DN 1	CH 950/50 MN 1	CH 950/50 KN 1
<b>1050 глянцевая</b>	CH 1050/50 HN	CH 1050/50 SN	CH 1050/50 BN	CH 1050/50 DN	CH 1050/50 MN	CH 1050/50 KN
<b>1050 матовая</b>	CH 1050/50 HN 1	CH 1050/50 SN 1	CH 1050/50 BN 1	CH 1050/50 DN 1	CH 1050/50 MN 1	CH 1050/50 KN 1

# ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



46-52 л/мин.
 75 мм
 50 мм
 КЗ - 300 кг

по запросу мы можем изготовить эту модель в черном цвете

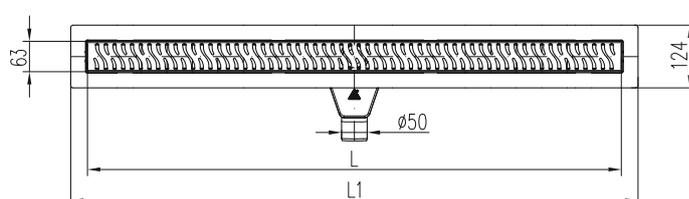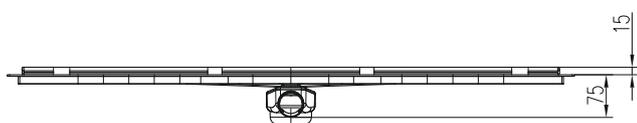

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 75 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-52 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ поворотный сифон на 360 с гидрозатвором и силиконовой мембраной
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


L [мм]	L1 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	2,54
750	815	2,80
850	915	2,98
950	1015	3,32
1050	1115	3,55

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
<b>650 глянцевая</b>	CH PA 650 H	CH PA 650 S	CH PA 650 B	CH PA 650 D	CH PA 650 M	CH PA 650 K
<b>650 матовая</b>	CH PA 650 H 1	CH PA 650 S 1	CH PA 650 B 1	CH PA 650 D 1	CH PA 650 M 1	CH PA 650 K 1
<b>750 глянцевая</b>	CH PA 750 H	CH PA 750 S	CH PA 750 B	CH PA 750 D	CH PA 750 M	CH PA 750 K
<b>750 матовая</b>	CH PA 750 H 1	CH PA 750 S 1	CH PA 750 B 1	CH PA 750 D 1	CH PA 750 M 1	CH PA 750 K 1
<b>850 глянцевая</b>	CH PA 850 H	CH PA 850 S	CH PA 850 B	CH PA 850 D	CH PA 850 M	CH PA 850 K
<b>850 матовая</b>	CH PA 850 H 1	CH PA 850 S 1	CH PA 850 B 1	CH PA 850 D 1	CH PA 850 M 1	CH PA 850 K 1
<b>950 глянцевая</b>	CH PA 950 H	CH PA 950 S	CH PA 950 B	CH PA 950 D	CH PA 950 M	CH PA 950 K
<b>950 матовая</b>	CH PA 950 H 1	CH PA 950 S 1	CH PA 950 B 1	CH PA 950 D 1	CH PA 950 M 1	CH PA 950 K 1
<b>1050 глянцевая</b>	CH PA 1050 H	CH PA 1050 S	CH PA 1050 B	CH PA 1050 D	CH PA 1050 M	CH PA 1050 K
<b>1050 матовая</b>	CH PA 1050 H 1	CH PA 1050 S 1	CH PA 1050 B 1	CH PA 1050 D 1	CH PA 1050 M 1	CH PA 1050 K 1

# ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° С РАМКой ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



46-52 л/мин. 
 75 мм 
 50 мм 
 КЗ - 300 кг

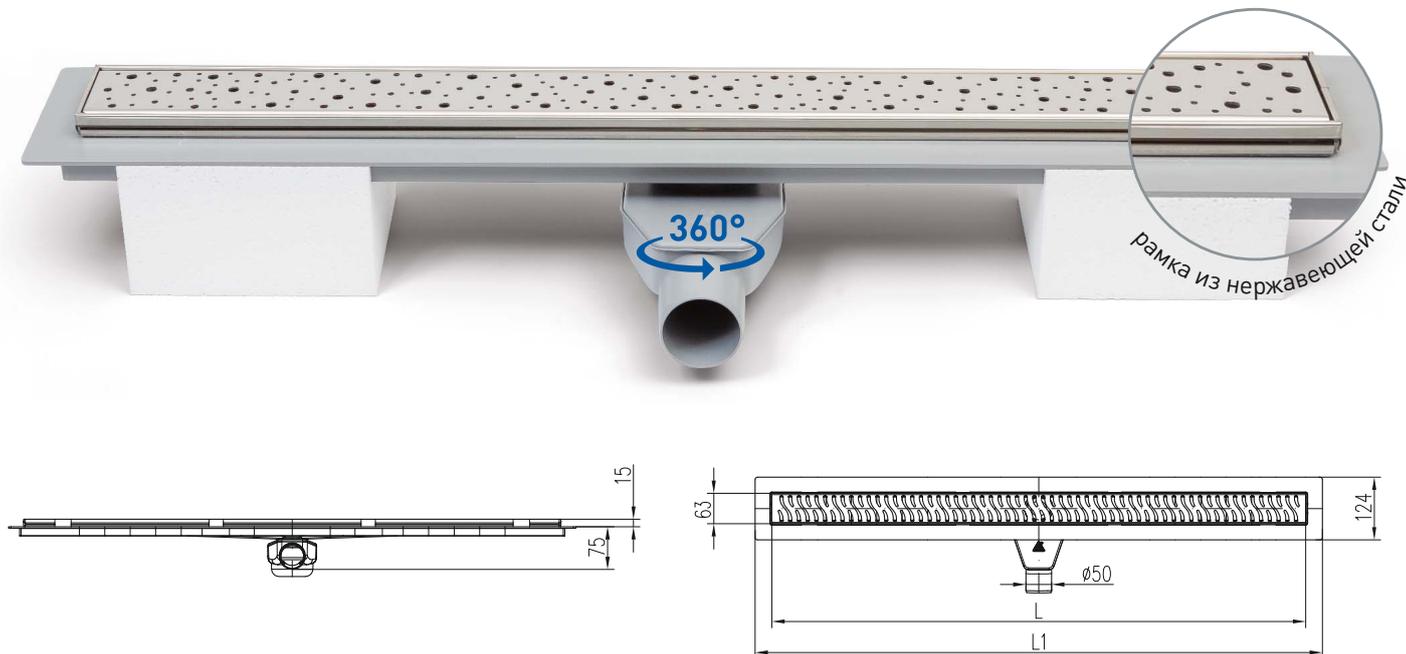

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 75 мм
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-52 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ поворотный сифон на 360 с гидрозатвором и силиконовой мембраной
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	715	2,74
750	815	3,00
850	915	3,18
950	1015	3,52
1050	1115	3,75

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
<b>650 глянцевая</b>	CH PA 650 HN	CH PA 650 SN	CH PA 650 BN	CH PA 650 DN	CH PA 650 MN	CH PA 650 KN
<b>650 матовая</b>	CH PA 650 HN 1	CH PA 650 SN 1	CH PA 650 BN 1	CH PA 650 DN 1	CH PA 650 MN 1	CH PA 650 KN 1
<b>750 глянцевая</b>	CH PA 750 HN	CH PA 750 SN	CH PA 750 BN	CH PA 750 DN	CH PA 750 MN	CH PA 750 KN
<b>750 матовая</b>	CH PA 750 HN 1	CH PA 750 SN 1	CH PA 750 BN 1	CH PA 750 DN 1	CH PA 750 MN 1	CH PA 750 KN 1
<b>850 глянцевая</b>	CH PA 850 HN	CH PA 850 SN	CH PA 850 BN	CH PA 850 DN	CH PA 850 MN	CH PA 850 KN
<b>850 матовая</b>	CH PA 850 HN 1	CH PA 850 SN 1	CH PA 850 BN 1	CH PA 850 DN 1	CH PA 850 MN 1	CH PA 850 KN 1
<b>950 глянцевая</b>	CH PA 950 HN	CH PA 950 SN	CH PA 950 BN	CH PA 950 DN	CH PA 950 MN	CH PA 950 KN
<b>950 матовая</b>	CH PA 950 HN 1	CH PA 950 SN 1	CH PA 950 BN 1	CH PA 950 DN 1	CH PA 950 MN 1	CH PA 950 KN 1
<b>1050 глянцевая</b>	CH PA 1050 HN	CH PA 1050 SN	CH PA 1050 BN	CH PA 1050 DN	CH PA 1050 MN	CH PA 1050 KN
<b>1050 матовая</b>	CH PA 1050 HN 1	CH PA 1050 SN 1	CH PA 1050 BN 1	CH PA 1050 DN 1	CH PA 1050 MN 1	CH PA 1050 KN 1



гидроизоляционная пленка


подставка под желоб  
(из полистирена)

## ЛИНЕЙНЫЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Линейный желоб AQUARIUS благодаря передовым современным технологиям защищает вашу ванную комнату от нежелательных просачиваний воды. Корпус желоба изготовлен из нержавеющей стали DIN 1.4401 AISI 316 и отлит как единое целое.

Уникальный пластиковый сифон d 40, входящий в состав желоба, снабжен ручкой для простого монтажа и демонтажа. В версии желоба D 50 водосточный желоб оснащен поворотным сифоном, который упрощает монтаж соединения труб. У поворотного сифона есть встроенная силиконовая мембрана, работающая по принципу гидрозатвора. Оба сифона имеют встроенный 2-4 градусный уклон слива для надежного стока воды.

Алюминиевый профиль решетки ALU является частью желоба на которую может крепиться плитка, стекло или нержавеющая панель. Пластиковые подложки можно установить на нужную высоту и таким образом идеально добиться максимального равенства существующей плитки с поверхностью наклеенной на алюминиевый профиль решетки ALU. Мы уменьшили высоту конструкции до 62 мм с нагрузкой на водосточный желоб 300кг.

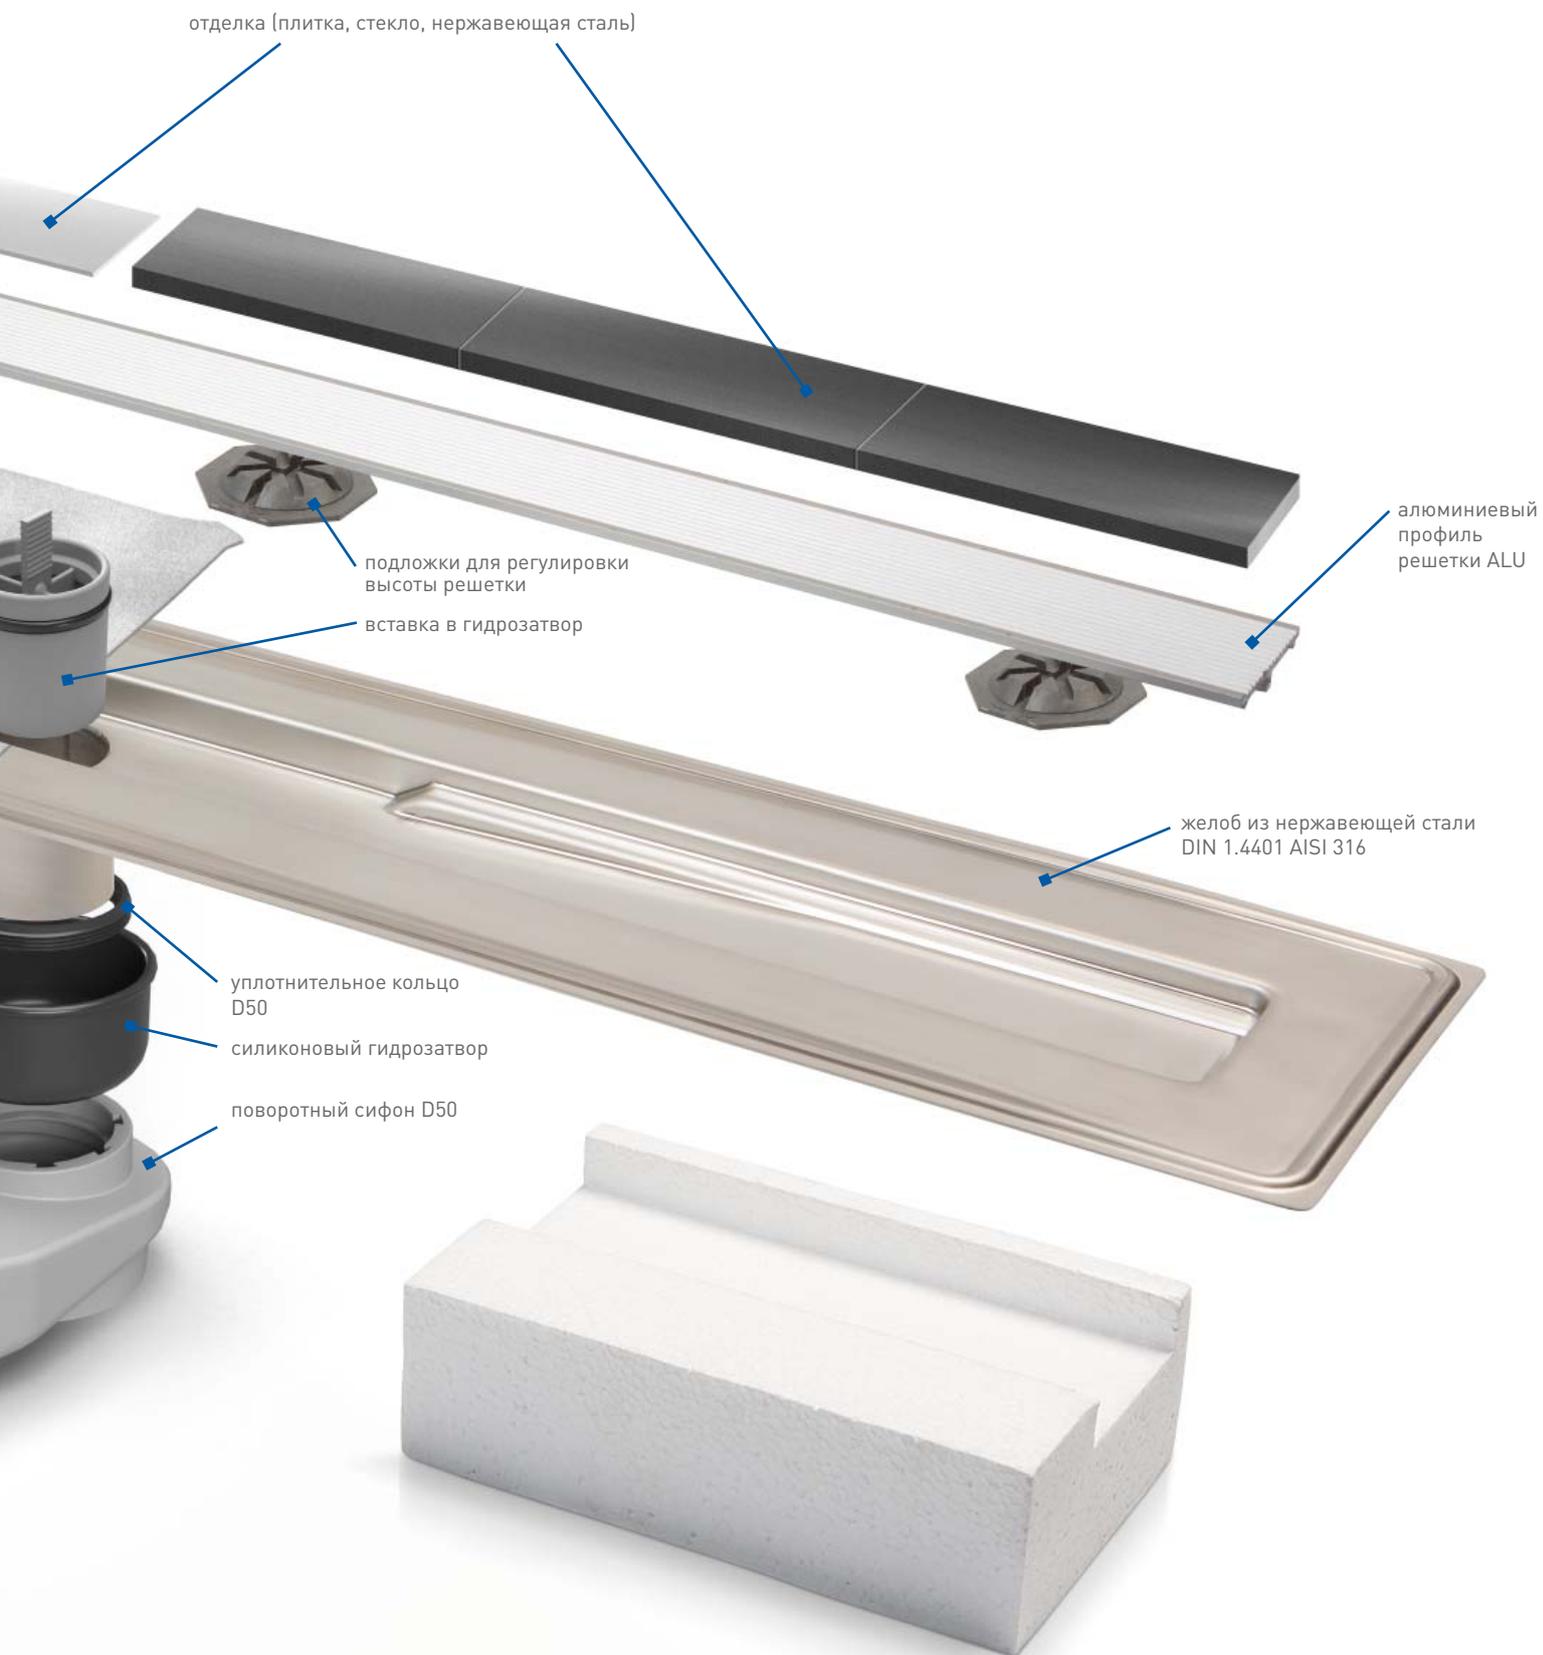

СВАРКА УШЛА В ПРАШЛОЕ...



**AQUARIUS**

# ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40 И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЁНКОЙ



30-34 л/мин. 
 62 мм 
 40 мм 
 КЗ - 300 кг

AQUARIUS

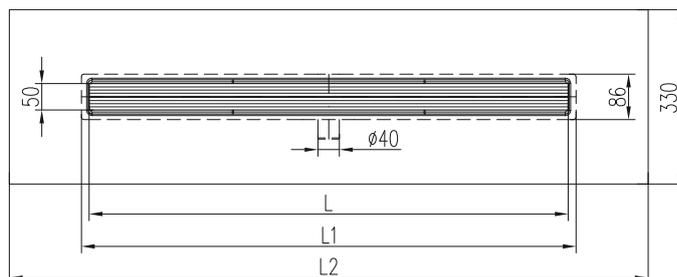

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 62 мм
- ✓ пластиковые подложки регулируют высоту профиля решетки ALU
- ✓ на поверхность профиля решетки ALU можно нанести плитку, стекло и нержавеющую сталь
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-34 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ гидроизоляционная пленка приклеена специальным составом на корпус желоба
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ штампованный корпус без сварных швов
- ✓ широкий модельный ряд - 700, 800, 900 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ без ограничения высоты плитки
- ✓ корпус изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ запатентованный дренажный сифон

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Вес	Вес
			[кг/шт.] профиль решетки ALU	[кг/шт.] профиль решетки ALU + облицовка
700	735	1000	1,58	1,99
800	835	1100	1,71	2,17
900	935	1200	1,85	2,36



➔ профиль решетки ALU + облицовка



➔ профиль решетки ALU + нержавеющая сталь

### Артикул

#### профиль решетки ALU

**700** CH N 7001  
**800** CH N 8001  
**900** CH N 9001

#### профиль решетки ALU + облицовка



**700** CH N 7005  
**800** CH N 8005  
**900** CH N 9005

# ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



30-34 л/мин. 
 62 мм 
 40 мм 
 КЗ - 300 кг

AQUARIUS

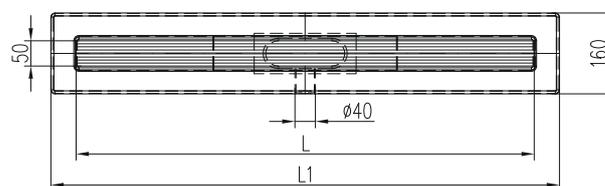

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 62 мм
- ✓ пластиковые подложки регулируют высоту профиля решетки ALU
- ✓ на поверхность профиля решетки ALU можно нанести плитку, стекло и нержавеющую сталь
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 30-34 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ штампованный корпус без сварных швов
- ✓ широкий модельный ряд - 700, 800, 900 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ без ограничения высоты плитки
- ✓ корпус изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ запатентованный дренажный сифон

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [mm]	L1 [mm]	Вес	Вес
		профиль решетки ALU	профиль решетки ALU + облицовка
700	800	1,97	2,38
800	900	2,17	2,63
900	1000	2,36	2,87



➔ профиль решетки ALU + облицовка



➔ профиль решетки ALU + нержавеющая сталь

### АРТИКУЛ

**профиль решетки ALU**

**700** CH N 7002

**800** CH N 8002

**900** CH N 9002

**профиль решетки ALU + облицовка**

CH N 7006

CH N 8006


CH N 9006

# ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50 И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ



46-50 л/мин. 
 70 мм 
 50 мм 
 КЗ - 300 кг

AQUARIUS

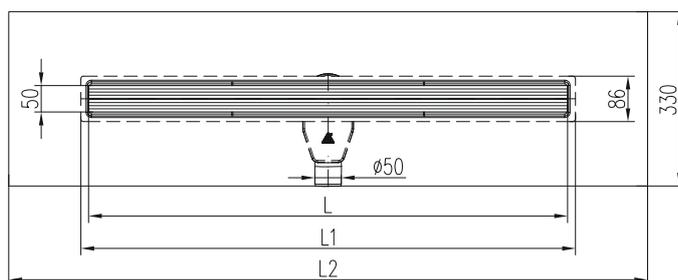


## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 70 мм
- ✓ опоры можно отрегулировать на любую высоту рельса ALU решетки
- ✓ на ALU решетку можно клеить плитку, стекло, нержавеющую стали
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-50 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ пленка герметично соединена уже на заводе
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ формованное тело без сварных швов
- ✓ широкий модельный ряд - 700, 800, 900 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ без ограничения высоты плитки
- ✓ изготовлено из высокопрочной нержавеющей стали DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ запатентованный сливной сифон

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Вес	Вес
			профиль решетки ALU [кг/шт.]	профиль решетки ALU + облицовка [кг/шт.]
700	735	1000	1,78	2,19
800	835	1100	1,94	2,40
900	935	1200	2,10	2,58



➔ профиль решетки ALU + облицовка



➔ профиль решетки ALU + нержавеющая сталь

### АРТИКУЛ

**профиль решетки ALU**

**700** CH N 7003

**800** CH N 8003

**900** CH N 9003

**профиль решетки ALU + облицовка**

CH N 7007

CH N 8007



CH N 9007

# ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



46-50 л/мин. 
 70 мм 
 50 мм 
 КЗ - 300 кг

AQUARIUS

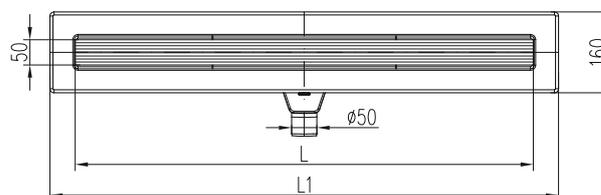

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 70 мм
- ✓ опоры можно отрегулировать на любую высоту рельса ALU решетки
- ✓ на ALU решетку можно клеить плитку, стекло, нержавеющую стали
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 46-50 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ максимальная нагрузка линейного желоба - КЗ (до 300 кг)
- ✓ формованное тело без сварных швов
- ✓ широкий модельный ряд - 700, 800, 900 мм
- ✓ удобный доступ для чистки сифона
- ✓ без ограничения высоты плитки
- ✓ изготовлено из высокопрочной нержавеющей стали DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ запатентованный сливной сифон

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [mm]	L1 [mm]	Вес	Вес
		профиль решетки ALU	профиль решетки ALU + облицовка
700	800	2,17	2,58
800	900	2,40	2,85
900	1000	2,58	3,10



➔ профиль решетки ALU + облицовка




➔ профиль решетки ALU + нержавеющая сталь

Артикул		профиль решетки ALU	профиль решетки ALU + облицовка
700	CH N 7004		CH N 7008
800	CH N 8004		CH N 8008
900	CH N 9004		CH N 9008

# ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



42-48 л/мин.
 59 мм
 50 мм
 КЗ - 300 кг

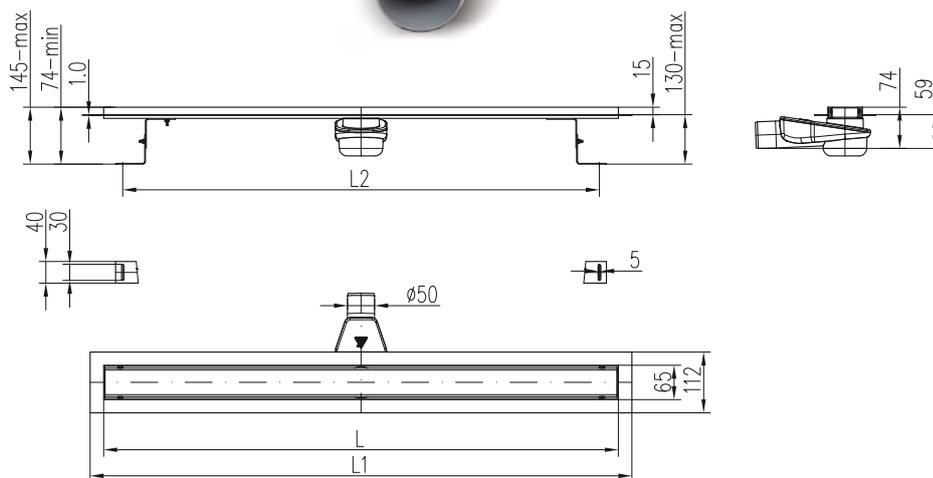

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ низкая монтажная высота 59 мм
- ✓ корпус желоба из нержавеющей стали
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 74 мм до 145 мм
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 42-48 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050, 1200 мм
- ✓ поворотный сифон на 360
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	700	595	2,54
750	800	695	2,80
850	900	795	2,98
950	1000	895	3,32
1050	1100	995	3,55
1200	1250	1145	4,03

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
<b>650 глянцевая</b>	CH NA 650 H	CH NA 650 S	CH NA 650 B	CH NA 650 D	CH NA 650 M	CH NA 650 K
<b>650 матовая</b>	CH NA 650 H 1	CH NA 650 S 1	CH NA 650 B 1	CH NA 650 D 1	CH NA 650 M 1	CH NA 650 K 1
<b>750 глянцевая</b>	CH NA 750 H	CH NA 750 S	CH NA 750 B	CH NA 750 D	CH NA 750 M	CH NA 750 K
<b>750 матовая</b>	CH NA 750 H 1	CH NA 750 S 1	CH NA 750 B 1	CH NA 750 D 1	CH NA 750 M 1	CH NA 750 K 1
<b>850 глянцевая</b>	CH NA 850 H	CH NA 850 S	CH NA 850 B	CH NA 850 D	CH NA 850 M	CH NA 850 K
<b>850 матовая</b>	CH NA 850 H 1	CH NA 850 S 1	CH NA 850 B 1	CH NA 850 D 1	CH NA 850 M 1	CH NA 850 K 1
<b>950 глянцевая</b>	CH NA 950 H	CH NA 950 S	CH NA 950 B	CH NA 950 D	CH NA 950 M	CH NA 950 K
<b>950 матовая</b>	CH NA 950 H 1	CH NA 950 S 1	CH NA 950 B 1	CH NA 950 D 1	CH NA 950 M 1	CH NA 950 K 1
<b>1050 глянцевая</b>	CH NA 1050 H	CH NA 1050 S	CH NA 1050 B	CH NA 1050 D	CH NA 1050 M	CH NA 1050 K
<b>1050 матовая</b>	CH NA 1050 H 1	CH NA 1050 S 1	CH NA 1050 B 1	CH NA 1050 D 1	CH NA 1050 M 1	CH NA 1050 K 1
<b>1200 глянцевая</b>	CH NA 1200 H	CH NA 1200 S	CH NA 1200 B	CH NA 1200 D	CH NA 1200 M	CH NA 1200 K
<b>1200 матовая</b>	CH NA 1200 H 1	CH NA 1200 S 1	CH NA 1200 B 1	CH NA 1200 D 1	CH NA 1200 M 1	CH NA 1200 K 1

# ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360° РЕГУЛИРУЕМЫМ ПО ВЫСОТЕ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



42-48 л/мин. 
 64 мм 
 50 мм 
 КЗ - 300 кг

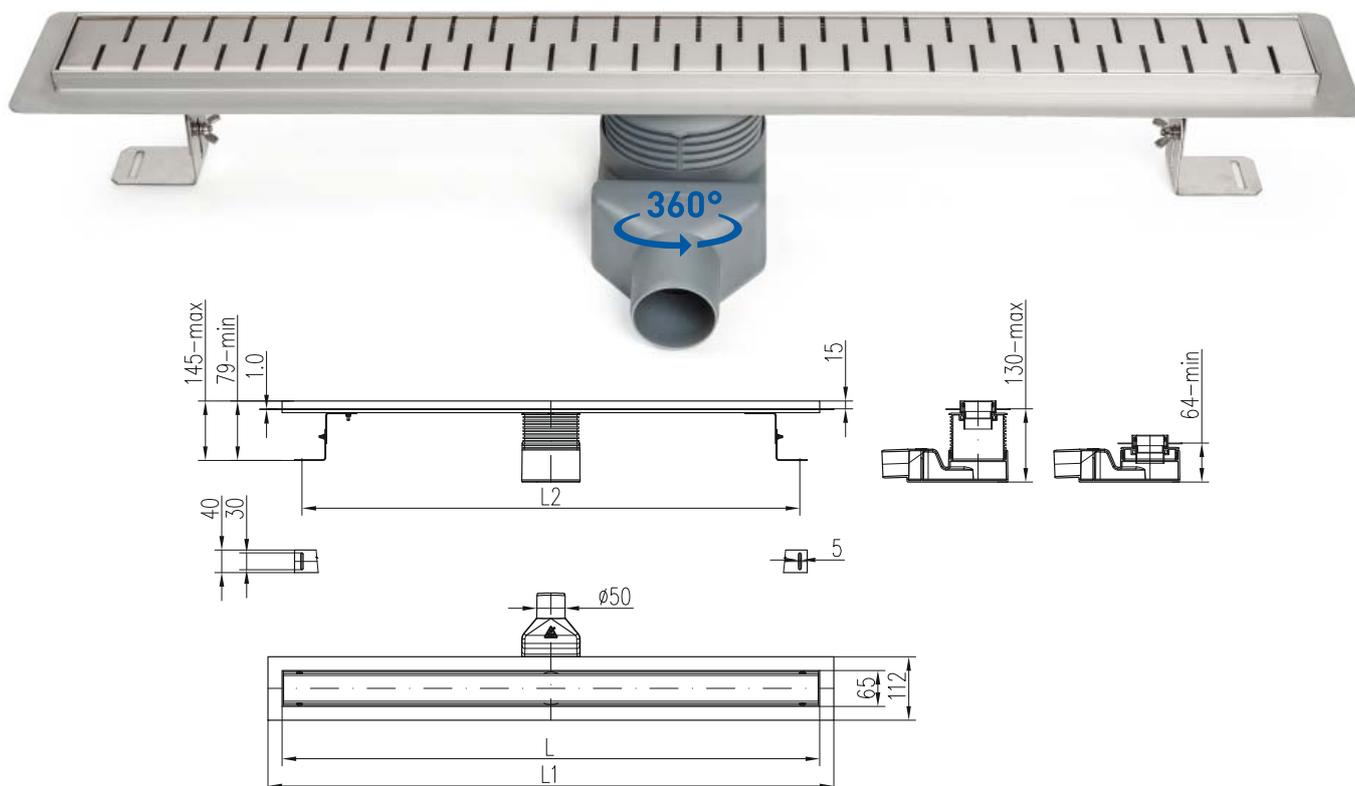

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ монтажная высота 64 мм
- ✓ корпус желоба из нержавеющей стали
- ✓ регулировка высоты монтажа и угла наклона желоба от 79 мм до 145 мм
- ✓ высота рамки желоба 15 мм
- ✓ решетка из нержавеющей стали 1,5мм вариант глянцевая/ матовая
- ✓ пропускная способность линейного желоба - 42-48 л/мин. в соответствии с EN 1253
- ✓ широкий модельный ряд - 650, 750, 850, 950, 1050, 1200 мм
- ✓ поворотный сифон на 360
- ✓ вариант с решеткой для вставки напольной плитки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	Вес [кг/шт.]
650	700	595	2,54
750	800	695	2,80
850	900	795	2,98
950	1000	895	3,32
1050	1100	995	3,55
1200	1250	1145	4,03

Артикул	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
<b>650 глянцевая</b>	CH N 650 H	CH N 650 S	CH N 650 B	CH N 650 D	CH N 650 M	CH N 650 K
<b>650 матовая</b>	CH N 650 H 1	CH N 650 S 1	CH N 650 B 1	CH N 650 D 1	CH N 650 M 1	CH N 650 K 1
<b>750 глянцевая</b>	CH N 750 H	CH N 750 S	CH N 750 B	CH N 750 D	CH N 750 M	CH N 750 K
<b>750 матовая</b>	CH N 750 H 1	CH N 750 S 1	CH N 750 B 1	CH N 750 D 1	CH N 750 M 1	CH N 750 K 1
<b>850 глянцевая</b>	CH N 850 H	CH N 850 S	CH N 850 B	CH N 850 D	CH N 850 M	CH N 850 K
<b>850 матовая</b>	CH N 850 H 1	CH N 850 S 1	CH N 850 B 1	CH N 850 D 1	CH N 850 M 1	CH N 850 K 1
<b>950 глянцевая</b>	CH N 950 H	CH N 950 S	CH N 950 B	CH N 950 D	CH N 950 M	CH N 950 K
<b>950 матовая</b>	CH N 950 H 1	CH N 950 S 1	CH N 950 B 1	CH N 950 D 1	CH N 950 M 1	CH N 950 K 1
<b>1050 глянцевая</b>	CH N 1050 H	CH N 1050 S	CH N 1050 B	CH N 1050 D	CH N 1050 M	CH N 1050 K
<b>1050 матовая</b>	CH N 1050 H 1	CH N 1050 S 1	CH N 1050 B 1	CH N 1050 D 1	CH N 1050 M 1	CH N 1050 K 1
<b>1200 глянцевая</b>	CH N 1200 H	CH N 1200 S	CH N 1200 B	CH N 1200 D	CH N 1200 M	CH N 1200 K
<b>1200 матовая</b>	CH N 1200 H 1	CH N 1200 S 1	CH N 1200 B 1	CH N 1200 D 1	CH N 1200 M 1	CH N 1200 K 1



Желоб без решетки D 40

Измерение L [мм]	Код
350	CH 350/1
450	CH 450/1
550	CH 550/1
650	CH 650/1
750	CH 750/1
850	CH 850/1
950	CH 950/1



Желоб с нержавеющей рамкой без решетки D 40

Измерение L [мм]	Код
350	CH 350/1 N
450	CH 450/1 N
550	CH 550/1 N
650	CH 650/1 N
750	CH 750/1 N
850	CH 850/1 N
950	CH 950/1 N



Желоб для монтажа к стене без решетки D 40

Измерение L [мм]	Код
350	CH 350/2
450	CH 450/2
650	CH 650/2
750	CH 750/2
850	CH 850/2



Желоб для монтажа к стене с нержавеющей рамкой без решетки D 40

Измерение L [мм]	Код
350	CH 350/2 N
450	CH 450/2 N
650	CH 650/2 N
750	CH 750/2 N
850	CH 850/2 N



Желоб без решетки, нижний D 40

Измерение L [мм]	Код
650	CH 650/S40
750	CH 750/S40
850	CH 850/S40
950	CH 950/S40
1050	CH 1050/S40



Желоб с нержавеющей рамкой без решетки, нижний D 40

Измерение L [мм]	Код
650	CH 650/S40 N
750	CH 750/S40 N
850	CH 850/S40 N
950	CH 950/S40 N
1050	CH 1050/S40 N



Желоб без решетки D 50

Измерение L [мм]	Код
650	CH 650/50
750	CH 750/50
850	CH 850/50
950	CH 950/50
1050	CH 1050/50



Желоб с нержавеющей рамкой без решетки D 50

Измерение L [мм]	Код
650	CH 650/50 N
750	CH 750/50 N
850	CH 850/50 N
950	CH 950/50 N
1050	CH 1050/50 N



Пластиковый желоб с нижним сливом D 50 мм без решетки и сифона

Измерение L [мм]	Код
650	P 65
750	P 75
850	P 85
950	P 95
1050	P 105



Пластиковый желоб с нижним сливом D 50 мм рамкой из нержавеющей стали без решетки и сифона

Измерение L [мм]	Код
650	P 65 N
750	P 75 N
850	P 85 N
950	P 95 N
1050	P 105 N



Желоб из нержавеющей стали штампованный с профилем решетки ALU без сифона AQUARIUS

Измерение L [мм]	Код
700	3028
800	3029
900	3030



Желоб из нержавеющей стали штампованный с профилем решетки ALU и гидроизоляционной пленкой без сифона AQUARIUS

Измерение L [мм]	Код
700	3025
800	3026
900	3027



Алюминиевый профиль решетки ALU для желобов AQUARIUS с 4-мя подложками для регулировки высоты

Измерение L [мм]	Код
700	3005
800	3006
900	3007



Нержавеющая сталь 1,5 мм для нанесения на профиль решетки ALU

Измерение L [мм]	Код
700	3013
800	3014
900	3015



Поворотный сифон на 360 с боковым сливом D 50 AQUARIUS с силиконовой мембраной

Код	3002
-----	------



Поворотный сифон на 360 с регулировкой высоты и боковым сливом D 50 гидрозатвор

Код	804/4
-----	-------



Решетка HARMONY

Код Глянцевая	Код Матовая
H 350	H 350 1
H 450	H 450 1
H 550	H 550 1
H 650	H 650 1
H 750	H 750 1
H 850	H 850 1
H 950	H 950 1
H 1050	H 1050 1
H 1200	H 1200 1



Решетка SQUARE

Код Глянцевая	Код Матовая
S 350	S 350 1
S 450	S 450 1
S 550	S 550 1
S 650	S 650 1
S 750	S 750 1
S 850	S 850 1
S 950	S 950 1
S 1050	S 1050 1
S 1200	S 1200 1



Решетка BASIC

Код Глянцевая	Код Матовая
B 350	B 350 1
B 450	B 450 1
B 550	B 550 1
B 650	B 650 1
B 750	B 750 1
B 850	B 850 1
B 950	B 950 1
B 1050	B 1050 1
B 1200	B 1200 1



Решетка DROPS

Код Глянцевая	Код Матовая
D 350	D 350 1
D 450	D 450 1
D 550	D 550 1
D 650	D 650 1
D 750	D 750 1
D 850	D 850 1
D 950	D 950 1
D 1050	D 1050 1
D 1200	D 1200 1



Решетка MEDIUM

Код Глянцевая	Код Матовая
M 350	M 350 1
M 450	M 450 1
M 550	M 550 1
M 650	M 650 1
M 750	M 750 1
M 850	M 850 1
M 950	M 950 1
M 1050	M 1050 1
M 1200	M 1200 1



Решетка KLASIK / FLOOR

Код Глянцевая	Код Матовая
K 350	K 350 1
K 450	K 450 1
K 550	K 550 1
K 650	K 650 1
K 750	K 750 1
K 850	K 850 1
K 950	K 950 1
K 1050	K 1050 1
K 1200	K 1200 1





Уплотнительное кольцо для горловины сифона AQUARIUS

**Код** 9810



Силиконовый гидрозатор D50 AQUARIUS

**Код** 3003



Пластиковая вставка в гидрозатор AQUARIUS

**Код** 3004



Силиконовый герметик для нанесения на профиль решетки ALU плитки, 330 мл

**Код** 3016



Пластиковые подложки для регулировки высоты профиля ALU 0-4 мм

**Код** 3008




Вкладыши для пластиковых подложек 5мм

**Код** 3009



Вкладыши под решётку для желобов из нерж. стали

HARMONY	CH 463
SQUARE	CH 463
BASIC	CH 463
DROPS	CH 463
MEDIUM	CH 463
KLASIK	CH 462
FLOOR	CH 461

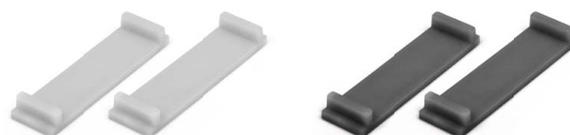

Подставки под решетку для пластик. желобов (СЕРЫЙ • ЧЕРНЫЙ)

HARMONY	CH 463/1 • CH 463/1 C
SQUARE	CH 463/1 • CH 463/1 C
BASIC	CH 463/1 • CH 463/1 C
DROPS	CH 463/1 • CH 463/1 C
MEDIUM	CH 463/1 • CH 463/1 C
KLASIK	CH 462/1 • CH 462/1 C
FLOOR	CH 462/1 • CH 462/1 C





ЧЕШСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**Chuděj s.r.o.**

---

HUTISKO-SOLANEC 310

756 62

ЧЕХИЯ

ТЕЛ.: +420 723 126 125

ТЕЛ.: +420 571 757 745

export@chudej.cz

 Chuděj s.r.o.



[www.chudej.cz](http://www.chudej.cz)