





ЧЕШСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



В 1990 году, когда мой отец Мирослав Худей учредил фирму, он вряд ли мог предположить, чего она сможет достичь через 30 лет, и что она станет одним из ведущих производителей сливов для канализации и пола.

Мне, как его преемнику, пришлось все начинать с азов – изучить работу фирмы в целом, производство и инструментальный цех. За это время, поддерживаемый энтузиазмом отца, его усердием и терпеливостью, я стремился накопить как можно больше опыта для дальнейшего развития фирмы.

После его смерти в 2015 году я взял на себя управление фирмой и вместе с ее коллективом продолжаю начатое отцом дело.

В настоящее время наше общество с ограниченной ответственностью «Miroslav Chuděj s.r.o.» участвует как в отечественных, так и в зарубежных выставках. Благодаря этому нашу продукцию могут покупать клиенты во всем мире.

Моя главная миссия – и в дальнейшем производить качественные и выгодные для наших клиентов изделия, которые будут для них самым лучшим решением.

Мирослав Худей,
владелец фирмы




Трапы для пола – NEPTUN

стр. 4



Трапы для пола

стр. 14



Дождеприемники

стр. 34



Трапы/сточные желоба
для канализации

стр. 40



Кровельные воронки

стр. 53



Запасные части

стр. 56

>ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА NERTUN<



ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА

Система трапов для пола изготовлена из качественных материалов, стойких к коррозии и другим нагрузкам, а также к изменениям температуры окружающей среды и воды.

Очень высокое качество изготовления изделий, они легко монтируются, приемлемы по цене.

Изделия по большей части предназначены для трубопроводов внутри зданий, по которым сточная вода через канализационный выпуск выводится из объекта в общественную канализацию или прямо в очистное сооружение сточных вод объекта, или в септик.

- ✓ стойкость до 90°C
- ✓ стандарт EN 1253
- ✓ нагрузка K3 - 300 кг
- ✓ нагрузка L15 - 1500 кг
- ✓ низкая монтажная высота от 50 мм
- ✓ изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301



ТИПЫ РЕШЕТОК И НАСАДОК 1,5 мм



100 x 100 мм

LABYRINTH



FACE



GATE



SUN



125 x 125 мм

LABYRINTH



GATE



CERAMICS (высота плитки 13 mm)



FACE



SUN



STEEL



150 x 150 мм

SUN



CERAMICS (высота плитки 22 mm)



STEEL



100 x 100 мм

LABYRINTH



FACE



GATE



125 x 125 мм

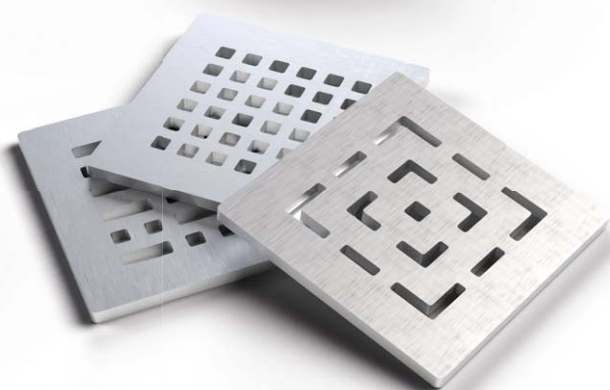
LABYRINTH



FACE



GATE



Решетки толщиной 5 мм

Эти решетки поставляются только по заказу, см. стр. 56-57

Пояснения

Li чугун
N нержавеющая сталь
P пластмасса
S сухой затвор
L окантовка
V гидрозатвор
X Neptun

L решетка Labyrinth
F решетка Face
G решетка Gate
C насадка Ceramics
S насадка Steel
ST стандарт
A окантовка без фланца из нержавеющей стали

B окантовка с фланцем из нержавеющей стали
b белый
z замок
s серый
K3 EN 1253 300 кг
L15 EN 1253 1 500 кг
B125 EN 124 12 500 кг

ТРАП НИЖНИЙ D 50/82 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


При снижении уровня воды поплавки NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (поплавок NEPTUN): 26 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]



320 X N
DN 50/82 X N

12/576

0,41

ТРАП БОКОВОЙ D 50/95 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


При снижении уровня воды поплавки NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (поплавок NEPTUN): 29 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]



326 X N
DN 50/95 X N

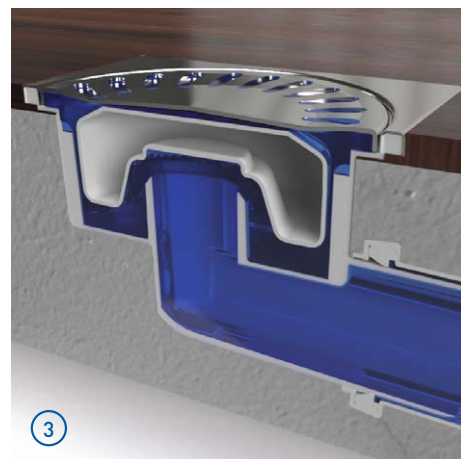
12/576

0,44

Как работает поплавок NEPTUN?

Наша фирма разработала уникальную систему для сливов NEPTUN, предназначенных для канализации и пола.

При снижении уровня воды (2) или высыхании сифона (1) поплавки перекрывает выпуск воды из слива и полностью предотвращает появление из него запаха.



ТРАП НИЖНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ И С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

При снижении уровня воды поплавков NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.








💧 Расход (поплавок NEPTUN): 27-49 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА

 		L1 420 X L L1PVS 50 X L	8/192	0,57	-
		L1 420 N X L L1PVS 50 N X L	8/192	0,62	✓
 		F1 420 X L F1PVS 50 X L	8/192	0,57	-
		F1 420 N X L F1PVS 50 N X L	8/192	0,62	✓
 		G1 420 X L G1PVS 50 X L	8/192	0,57	-
		G1 420 N X L G1PVS 50 N X L	8/192	0,62	✓
 		420 X L PVS 50 X L2	8/192	0,59	-
		420 N X L PVS 50 X N L2	8/192	0,60	✓
 		440 X L PVS 50 X L4	8/192	0,70	✓
Тип C  	Тип S 	C 420 X L CPVS 50 X L	4/168	0,57	✓
		S 420 X L SPVS 50 X L	4/168	0,73	✓
Тип C1  	Тип S1 	C1 420 X L C1PVS 50 X L	4/168	0,72	✓
		S1 420 X L S1PVS 50 X L	4/168	0,91	✓

ТРАП БОКОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

При снижении уровня воды поплавков NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.


💧 Расход (поплавков NEPTUN): 26-52 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА



L1 425 X L
L1PVB 50 X L

8/192

0,58


-

L1 425 N X L
L1PVB 50 N X L

8/192

0,60

✓



F1 425 X L
F1PVB 50 X L

8/192

0,58


-

F1 425 N X L
F1PVB 50 N X L

8/192

0,60

✓



G1 425 X L
G1PVB 50 X L

8/192

0,58


-

G1 425 N X L
G1PVB 50 N X L

8/192

0,60

✓



425 X L
PVB 50 X L2

8/192

0,59


-

425 N X L
PVB 50 X N L2

8/192

0,60

✓




445 X L
PVB 50 X L4


8/192

0,71

✓



Тип S



C 425 X L
CPVB 50 X L

4/168

0,61

✓

S 425 X L
SPVB 50 X L


4/168

0,75

✓



Тип S1



C1 425 X L
C1PVB 50 X L

4/168

0,75

✓

S1 425 X L
S1PVB 50 X L

4/168

0,92

✓

ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 50/75 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

При снижении уровня воды поплавков NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (поплавков NEPTUN): 24-44 л/мин.








ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА

ФЛАНЕЦ

		L1 388 A X L1PVBU 50/75 X	5/120	0,86	-	-
		L1 388 B X L1PVBU 50/75 PR X	5/120	1,08	-	✓
		L1 388 N A X L1PVBU 50/75 N X	5/120	0,90	✓	-
		L1 388 N B X L1PVBU 50/75 N PR X	5/120	1,11	✓	✓
		F1 388 A X F1PVBU 50/75 X	5/120	0,86	-	-
		F1 388 B X F1PVBU 50/75 PR X	5/120	1,08	-	✓
		F1 388 N A X F1PVBU 50/75 N X	5/120	0,90	✓	-
		F1 388 N B X F1PVBU 50/75 N PR X	5/120	1,11	✓	✓
		G1 388 A X G1PVBU 50/75 X	5/120	0,86	-	-
		G1 388 B X G1PVBU 50/75 PR X	5/120	1,08	-	✓
		G1 388 N A X G1PVBU 50/75 N X	5/120	0,90	✓	-
		G1 388 N B X G1PVBU 50/75 N PR X	5/120	1,11	✓	✓
		388 A X PVBU 50/75 X	5/120	0,86	-	-
		388 B X PVBU 50/75 PR X	5/120	1,08	-	✓
		388 N A X PVBU 50/75 N X	5/120	0,90	✓	-
		388 N B X PVBU 50/75 N PR X	5/120	1,11	✓	✓
		388 E X PVBU 50/75 4 X	5/120	0,92	✓	-
		388 F X PVBU 50/75 PR 4 X	5/120	1,14	✓	✓
		C 388 A X CPVBU 50/75 X	5/120	0,85	✓	-
		C 388 B X CPVBU 50/75 PR X	5/120	1,06	✓	✓
		S 388 A X SPVBU 50/75 X	5/120	1,01	✓	-
		S 388 B X SPVBU 50/75 PR X	5/120	1,22	✓	✓
		C1 388 A X C1PVBU 50/75 X	5/120	0,99	✓	-
		C1 388 B X C1PVBU 50/75 PR X	5/120	1,21	✓	✓
		S1 388 A X S1PVBU 50/75 X	5/120	1,17	✓	-
		S1 388 B X S1PVBU 50/75 PR X	5/120	1,39	✓	✓

ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СКВОЗНОЙ D 50/75 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

При снижении уровня воды поплавков NEPTUN перекрывает выпуск воды и полностью предотвращает появление запаха из канализации. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (поплавок NEPTUN): 24-44 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖА-
ВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА

ФЛАНЕЦ

		L1 427 A X L1PVP 50/75 X	5/120	0,88	-	-
		L1 427 B X L1PVP 50/75 PR X	5/120	1,09	-	✓
		L1 427 N A X L1PVP 50/75 N X	5/120	0,92	✓	-
		L1 427 N B X L1PVP 50/75 N PR X	5/120	1,14	✓	✓
		F1 427 A X F1PVP 50/75 X	5/120	0,88	-	-
		F1 427 B X F1PVP 50/75 PR X	5/120	1,09	-	✓
		F1 427 N A X F1PVP 50/75 N X	5/120	0,92	✓	-
		F1 427 N B X F1PVP 50/75 N PR X	5/120	1,14	✓	✓
		G1 427 A X G1PVP 50/75 X	5/120	0,88	-	-
		G1 427 B X G1PVP 50/75 PR X	5/120	1,09	-	✓
		G1 427 N A X G1PVP 50/75 N X	5/120	0,92	✓	-
		G1 427 N B X G1PVP 50/75 N PR X	5/120	1,14	✓	✓
		427 A X PVP 50/75 X	5/120	0,88	-	-
		427 B X PVP 50/75 PR X	5/120	1,09	-	✓
		427 N A X PVP 50/75 N X	5/120	0,92	✓	-
		427 N B X PVP 50/75 N PR X	5/120	1,14	✓	✓
		447 A X PVP 50/75 4 X	5/120	0,94	✓	-
		447 B X PVP 50/75 PR4 X	5/120	1,16	✓	✓
		C 427 A X CPVP 50/75 X	5/120	0,87	✓	-
		C 427 B X CPVP 50/75 PR X	5/120	1,08	✓	✓
		S 427 A X SPVP 50/75 X	5/120	1,02	✓	-
		S 427 B X SPVP 50/75 PR X	5/120	1,24	✓	✓
		C1 427 A X C1PVP 50/75 X	5/120	0,97	✓	-
		C1 427 B X C1PVP 50/75 PR X	5/120	1,19	✓	✓
		S1 427 A X S1PVP 50/75 X	5/120	1,16	✓	-
		S1 427 B X S1PVP 50/75 PR X	5/120	1,38	✓	✓

>ТРАПЫ ДЛЯ ПОЛА<



ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИЗКИЙ D 40 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

Трап предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи. Снабжен сухим затвором и гидрозатвором. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 56-70 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 25-32 л/мин.








ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖА-
ВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА

ФЛАНЕЦ








		L1 382 A L1PVBU 40	8/160	0,80	-	-
		L1 382 B L1PVBU 40 PR	8/160	0,98	-	✓
		L1 382 N A L1PVBU 40 N	8/160	0,83	✓	-
		L1 382 N B L1PVBU 40 N PR	8/160	1,01	✓	✓
		F1 382 A F1PVBU 40	8/160	0,78	-	-
		F1 382 B F1PVBU 40 PR	8/160	0,97	-	✓
		F1 382 N A F1PVBU 40 N	8/160	0,81	✓	-
		F1 382 N B F1PVBU 40 N PR	8/160	0,99	✓	✓
		G1 382 A G1PVBU 40	8/160	0,80	-	-
		G1 382 B G1PVBU 40 PR	8/160	0,98	-	✓
		G1 382 N A G1PVBU 40 N	8/160	0,82	✓	-
		G1 382 N B G1PVBU 40 N PR	8/160	1,00	✓	✓
		382 A PVBU 40	8/160	0,77	-	-
		382 B PVBU 40 PR	8/160	1,04	-	✓
		382 N A PVBU 40 N	8/160	0,79	✓	-
		382 N B PVBU 40 N PR	8/160	0,97	✓	✓
		382 E PVBU 40 4	8/160	1,25	✓	-
		382 F PVBU 40 PR4	8/160	1,46	✓	✓
		C 382 A CPVBU 40	8/160	0,82	✓	-
		C 382 B CPVBU 40 PR	8/160	1,09	✓	✓
		S 382 A SPVBU 40	8/160	0,98	✓	-
		S 382 B SPVBU 40 PR	8/160	1,19	✓	✓
		C1 382 A C1PVBU 40	8/160	0,93	✓	-
		C1 382 B C1PVBU 40 PR	8/160	1,15	✓	✓
		S1 382 A S1PVBU 40	8/160	1,12	✓	-
		S1 382 B S1PVBU 40 PR	8/160	1,33	✓	✓

ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 50 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

Трап предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи. Снабжен сухим затвором и гидрозатвором. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 68-82 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 30-37 л/мин.

		ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ
		L1 381 A L1PVBU 50	8/160	0,91	-	-
		L1 381 B L1PVBU 50 PR	8/160	1,12	-	✓
		L1 381 N A L1PVBU 50 N	8/160	0,93	✓	-
		L1 381 N B L1PVBU 50 N PR	8/160	1,13	✓	✓
		F1 381 A F1PVBU 50	8/160	0,89	-	-
		F1 381 B F1PVBU 50 PR	8/160	1,10	-	✓
		F1 381 N A F1PVBU 50 N	8/160	0,93	✓	-
		F1 381 N B F1PVBU 50 N PR	8/160	1,13	✓	✓
		G1 381 A G1PVBU 50	8/160	0,91	-	-
		G1 381 B G1PVBU 50 PR	8/160	1,12	-	✓
		G1 381 N A G1PVBU 50 N	8/160	0,93	✓	-
		G1 381 N B G1PVBU 50 N PR	8/160	1,13	✓	✓
		381 A PVBU 50	8/160	0,87	-	-
		381 B PVBU 50 PR	8/160	1,14	-	✓
		381 N A PVBU 50 N	8/160	0,93	✓	-
		381 N B PVBU 50 N PR	8/160	1,13	✓	✓
		381 E PVBU 50 4	8/160	0,91	✓	-
		381 F PVBU 50 PR4	8/160	1,10	✓	✓
		C 381 A CPVBU 50	4/120	0,92	✓	-
		C 381 B CPVBU 50 PR	4/120	1,19	✓	✓
		S 381 A SPVBU 50	4/120	1,05	✓	-
		S 381 B SPVBU 50 PR	4/120	1,26	✓	✓
		C1 381 A C1PVBU 50	4/120	1,04	✓	-
		C1 381 B C1PVBU 50 PR	4/120	1,25	✓	✓
		S1 381 A S1PVBU 50	4/120	1,18	✓	-
		S1 381 B S1PVBU 50 PR	4/120	1,40	✓	✓

ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 50/75 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

Трап предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи. Снабжен сухим затвором и гидрозатвором. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 64-80 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 29-36 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖА-
ВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА

ФЛАНЕЦ

		L1 388 A L1PVBU 50/75	5/120	0,90	-	-
		L1 388 B L1PVBU 50/75 PR	5/120	1,11	-	✓
		L1 388 N A L1PVBU 50/75 N	5/120	0,94	✓	-
		L1 388 N B L1PVBU 50/75 N PR	5/120	1,15	✓	✓
		F1 388 A F1PVBU 50/75	5/120	0,90	-	-
		F1 388 B F1PVBU 50/75 PR	5/120	1,11	-	✓
		F1 388 N A F1PVBU 50/75 N	5/120	0,94	✓	-
		F1 388 N B F1PVBU 50/75 N PR	5/120	1,15	✓	✓
		G1 388 A G1PVBU 50/75	5/120	0,90	-	-
		G1 388 B G1PVBU 50/75 PR	5/120	1,11	-	✓
		G1 388 N A G1PVBU 50/75 N	5/120	0,94	✓	-
		G1 388 N B G1PVBU 50/75 N PR	5/120	1,15	✓	✓
		388 A PVBU 50/75	5/120	0,90	-	-
		388 B PVBU 50/75 PR	5/120	1,11	-	✓
		388 N A PVBU 50/75 N	5/120	0,94	✓	-
		388 N B PVBU 50/75 N PR	5/120	1,15	✓	✓
		388 E PVBU 50/75 4	5/120	0,95	✓	-
		388 F PVBU 50/75 PR4	5/120	1,16	✓	✓
		C 388 A CPVBU 50/75	5/120	0,88	✓	-
		C 388 B CPVBU 50/75 PR	5/120	1,08	✓	✓
		S 388 A SPVBU 50/75	5/120	1,06	✓	-
		S 388 B SPVBU 50/75 PR	5/120	1,28	✓	✓
		C1 388 A C1PVBU 50/75	5/120	1,03	✓	-
		C1 388 B C1PVBU 50/75 PR	5/120	1,24	✓	✓
		S1 388 A S1PVBU 50/75	5/120	1,18	✓	-
		S1 388 B S1PVBU 50/75 PR	5/120	1,39	✓	✓

ТРАП БОКОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СКВОЗНОЙ D 50/75 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

Трап предназначен для использования как внутри помещения, так и снаружи. Снабжен сухим затвором и гидрозатвором. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 64-80 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 29-36 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА

ФЛАНЕЦ









		L1 427 A L1PVP 50/75	5/120	0,93	-	-
		L1 427 B L1PVP 50/75 PR	5/120	1,14	-	✓
		L1 427 N A L1PVP 50/75 N	5/120	0,96	✓	-
		L1 427 N B L1PVP 50/75 N PR	5/120	1,17	✓	✓
		F1 427 A F1PVP 50/75	5/120	0,93	-	-
		F1 427 B F1PVP 50/75 PR	5/120	1,14	-	✓
		F1 427 N A F1PVP 50/75 N	5/120	0,96	✓	-
		F1 427 N B F1PVP 50/75 N PR	5/120	1,17	✓	✓
		G1 427 A G1PVP 50/75	5/120	0,93	-	-
		G1 427 B G1PVP 50/75 PR	5/120	1,14	-	✓
		G1 427 N A G1PVP 50/75 N	5/120	0,96	✓	-
		G1 427 N B G1PVP 50/75 N PR	5/120	1,17	✓	✓
		427 A PVP 50/75	5/120	0,93	-	-
		427 B PVP 50/75 PR	5/120	1,14	-	✓
		427 N A PVP 50/75 N	5/120	0,96	✓	-
		427 N B PVP 50/75 N PR	5/120	1,17	✓	✓
		447 A PVP 50/75 4	5/120	0,98	✓	-
		447 B PVP 50/75 PR4	5/120	1,20	✓	✓
		C 427 A CPVP 50/75	5/120	0,91	✓	-
		C 427 B CPVP 50/75 PR	5/120	1,13	✓	✓
		S 427 A SPVP 50/75	5/120	1,07	✓	-
		S 427 B SPVP 50/75 PR	5/120	1,28	✓	✓
		C1 427 A C1PVP 50/75	5/120	1,08	✓	-
		C1 427 B C1PVP 50/75 PR	5/120	1,29	✓	✓
		S1 427 A S1PVP 50/75	5/120	1,26	✓	-
		S1 427 B S1PVP 50/75 PR	5/120	1,47	✓	✓

ТРАП НИЖНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 40 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

Трап предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи. Снабжен сухим затвором и гидрозатвором. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 56-70 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 30-37 л/мин.








		ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ
		L1 383 A L1PVSU 40	4/120	0,99	-	-
		L1 383 B L1PVSU 40 PR	4/120	1,03	-	✓
		L1 383 N A L1PVSU 40 N	4/120	0,99	✓	-
		L1 383 N B L1PVSU 40 N PR	4/120	1,02	✓	✓
		F1 383 A F1PVSU 40	4/120	0,77	-	-
		F1 383 B F1PVSU 40 PR	4/120	0,98	-	✓
		F1 383 N A F1PVSU 40 N	4/120	0,81	✓	-
		F1 383 N B F1PVSU 40 N PR	4/120	1,02	✓	✓
		G1 383 A G1PVSU 40	4/120	0,98	-	-
		G1 383 B G1PVSU 40 PR	4/120	1,01	-	✓
		G1 383 N A G1PVSU 40 N	4/120	0,99	✓	-
		G1 383 N B G1PVSU 40 N PR	4/120	1,00	✓	✓
		383 A PVSU 40	4/120	0,76	-	-
		383 B PVSU 40 PR	4/120	0,97	-	✓
		383 N A PVSU 40 N	4/120	0,77	✓	-
		383 N B PVSU 40 N PR	4/120	1,01	✓	✓
		383 E PVSU 40 4	4/120	0,85	✓	-
		383 F PVSU 40 PR4	4/120	0,96	✓	✓
		C 383 A CPVSU 40	4/120	0,81	✓	-
		C 383 B CPVSU 40 PR	4/120	1,02	✓	✓
		S 383 A SPVSU 40	4/120	0,99	✓	-
		S 383 B SPVSU 40 PR	4/120	1,20	✓	✓
		C1 383 A C1PVSU 40	4/120	0,94	✓	-
		C1 383 B C1PVSU 40 PR	4/120	1,15	✓	✓
		S1 383 A S1PVSU 40	4/120	1,12	✓	-
		S1 383 B S1PVSU 40 PR	4/120	1,34	✓	✓

ТРАП НИЖНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 50 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

Трап предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи. Снабжен сухим затвором и гидрозатвором. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 56-70 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 30-37 л/мин.









		ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ
		L1 384 A L1PVSU 50	4/120	0,80	-	-
		L1 384 B L1PVSU 50 PR	4/120	1,01	-	✓
		L1 384 N A L1PVSU 50 N	4/120	0,85	✓	-
		L1 384 N B L1PVSU 50 N PR	4/120	1,05	✓	✓
		F1 384 A F1PVSU 50	4/120	0,81	-	-
		F1 384 B F1PVSU 50 PR	4/120	1,02	-	✓
		F1 384 N A F1PVSU 50 N	4/120	0,84	✓	-
		F1 384 N B F1PVSU 50 N PR	4/120	1,05	✓	✓
		G1 384 A G1PVSU 50	4/120	0,80	-	-
		G1 384 B G1PVSU 50 PR	4/120	1,05	-	✓
		G1 384 N A G1PVSU 50 N	4/120	0,85	✓	-
		G1 384 N B G1PVSU 50 N PR	4/120	1,05	✓	✓
		384 A PVSU 50	4/120	0,79	-	-
		384 B PVSU 50 PR	4/120	1,00	-	✓
		384 N A PVSU 50 N	4/120	0,81	✓	-
		384 N B PVSU 50 N PR	4/120	1,02	✓	✓
		384 E PVSU 50 4	4/120	0,78	✓	-
		384 F PVSU 50 PR4	4/120	1,01	✓	✓
		C 384 A CPVSU 50	4/120	0,84	✓	-
		C 384 B CPVSU 50 PR	4/120	1,05	✓	✓
		S 384 A SPVSU 50	4/120	0,99	✓	-
		S 384 B SPVSU 50 PR	4/120	1,20	✓	✓
		C1 384 A C1PVSU 50	4/120	0,98	✓	-
		C1 384 B C1PVSU 50 PR	4/120	1,19	✓	✓
		S1 384 A S1PVSU 50	4/120	1,16	✓	-
		S1 384 B S1PVSU 50 PR	4/120	1,37	✓	✓

ТРАП НИЖНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 75 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

Трап предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи. Снабжен сухим затвором и гидрозатвором. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 58-72 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 32-39 л/мин.








		ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ
		L1 385 A L1PVSU 75	4/120	0,81	-	-
		L1 385 B L1PVSU 75 PR	4/120	1,02	-	✓
		L1 385 N A L1PVSU 75 N	4/120	0,83	✓	-
		L1 385 N B L1PVSU 75 N PR	4/120	1,04	✓	✓
		F1 385 A F1PVSU 75	4/120	0,81	-	-
		F1 385 B F1PVSU 75 PR	4/120	1,02	-	✓
		F1 385 N A F1PVSU 75 N	4/120	0,83	✓	-
		F1 385 N B F1PVSU 75 N PR	4/120	1,04	✓	✓
		G1 385 A G1PVSU 75	4/120	0,81	-	-
		G1 385 B G1PVSU 75 PR	4/120	1,02	-	✓
		G1 385 N A G1PVSU 75 N	4/120	0,83	✓	-
		G1 385 N B G1PVSU 75 N PR	4/120	1,04	✓	✓
		385 A PVSU 75	4/120	0,78	-	-
		385 B PVSU 75 PR	4/120	1,00	-	✓
		385 N A PVSU 75 N	4/120	0,81	✓	-
		385 N B PVSU 75 N PR	4/120	1,03	✓	✓
		385 E PVSU 75 4	4/120	0,81	✓	-
		385 F PVSU 75 PR4	4/120	1,05	✓	✓
		Тип C C 385 A CPVSU 75	4/120	0,83	✓	-
		C 385 B CPVSU 75 PR	4/120	1,05	✓	✓
		Тип S S 385 A SPVSU 75	4/120	0,99	✓	-
		S 385 B SPVSU 75 PR	4/120	1,20	✓	✓
		Тип C1 C1 385 A C1PVSU 75	4/120	0,98	✓	-
		C1 385 B C1PVSU 75 PR	4/120	1,19	✓	✓
		Тип S1 S1 385 A S1PVSU 75	4/120	1,16	✓	-
		S1 385 B S1PVSU 75 PR	4/120	1,37	✓	✓

ТРАП НИЖНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D 110 С РАМКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКАНТОВКА / ФЛАНЕЦ

Трап предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи. Снабжен сухим затвором и гидрозатвором. Изготовлено из ПП, ПС и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 58-72 л/мин.


💧 Расход (гидрозатвор): 32-39 л/мин.

		ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА	ФЛАНЕЦ
		L1 386 A L1PVSU 110	4/120	0,86	-	-
		L1 386 B L1PVSU 110 PR	4/120	1,06	-	✓
		L1 386 N A L1PVSU 110 N	4/120	0,86	✓	-
		L1 386 N B L1PVSU 110 N PR	4/120	1,08	✓	✓
		F1 386 A F1PVSU 110	4/120	0,86	-	-
		F1 386 B F1PVSU 110 PR	4/120	1,06	-	✓
		F1 386 N A F1PVSU 110 N	4/120	0,86	✓	-
		F1 386 N B F1PVSU 110 N PR	4/120	1,08	✓	✓
		G1 386 A G1PVSU 110	4/120	0,86	-	-
		G1 386 B G1PVSU 110 PR	4/120	1,09	-	✓
		G1 386 N A G1PVSU 110 N	4/120	0,88	✓	-
		G1 386 N B G1PVSU 110 N PR	4/120	1,11	✓	✓
		386 A PVSU 110	4/120	0,83	-	-
		386 B PVSU 110 PR	4/120	1,03	-	✓
		386 N A PVSU 110 N	4/120	0,85	✓	-
		386 N B PVSU 110 N PR	4/120	1,06	✓	✓
		386 E PVSU 110 4	4/120	0,84	✓	-
		386 F PVSU 110 PR4	4/120	1,01	✓	✓
		C 386 A CPVSU 110	4/120	0,88	✓	-
		C 386 B CPVSU 110 PR	4/120	1,08	✓	✓
		S 386 A SPVSU 110	4/120	0,99	✓	-
		S 386 B SPVSU 110 PR	4/120	1,20	✓	✓
		C1 386 A C1PVSU 110	4/120	0,98	✓	-
		C1 386 B C1PVSU 110 PR	4/120	1,19	✓	✓
		S1 386 A S1PVSU 110	4/120	1,16	✓	-
		S1 386 B S1PVSU 110 PR	4/120	1,37	✓	✓

ТРАП НИЖНИЙ D 110, 300 x 300 мм

Изготовлено из ПП, нагрузка КЗ-300 кг и L15 - 1 500 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253, УФ-стабилизатор.

Расход (гидрозатвор): 171 л/мин.



ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]


220 P
PV 300 110 P

4/144

1,21

ТРАП НИЖНИЙ D 75/110, 250 x 250 мм

Расход (гидрозатвор): 108 л/мин.



ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]


221 P
PV 250 75/110 P

8/192

0,74

ТРАП НИЖНИЙ D 75, 200 x 200 мм

Расход (гидрозатвор): 67 л/мин.



ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

222 P
PV 200 75 P

8/432

0,41

ТРАП НИЖНИЙ 110

Изготавливается в двух вариантах исполнения, с пластмассовой решеткой и варианте исполнения с поверхностью полностью из нержавеющей стали. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.


Расход (гидрозатвор): 41-45 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

ИСПОЛНЕНИЕ




323 P
DNS 110 P

9/432

0,31

черный




323 Pb
DNS 110 P b

9/432

0,30

белый



323 N
DNS 110 N

9/432

0,49


нержавеющая
сталь

ТРАП НИЖНИЙ D 50/55

Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (гидрозатвор): 40-42 л/мин.

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
--------------------	--------------------------	-----------------	------------

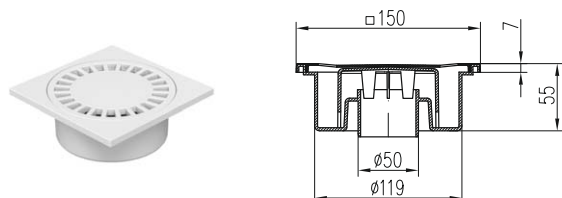


320 P
DN 50/55 P

14/924

0,21

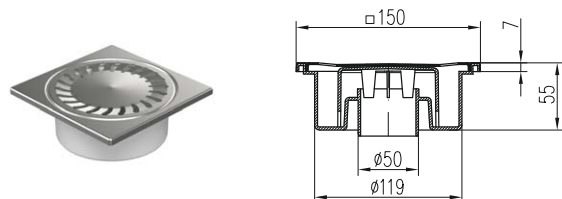plast



320 N
DN 50/55 N

14/924

0,36


нержавеющая
сталь

ТРАП НИЖНИЙ D 50/84

Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (гидрозатвор): 48-53 л/мин.

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
--------------------	--------------------------	-----------------	------------

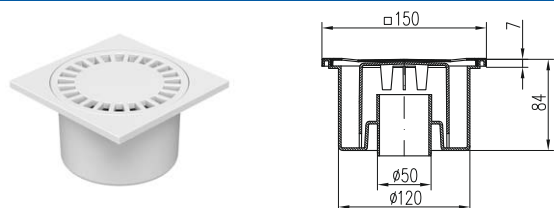


321 P
DN 50/84 P

10/480

0,29

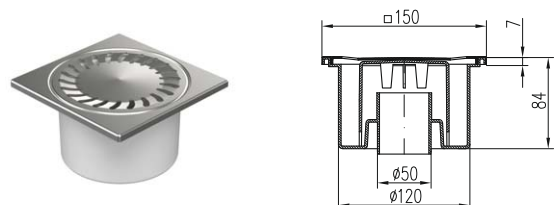plast



321 N
DN 50/84 N

10/480

0,47


нержавеющая
сталь

ТРАП БОКОВОЙ D 50/95

Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (гидрозатвор): 42-44 л/мин.

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
--------------------	--------------------------	-----------------	------------

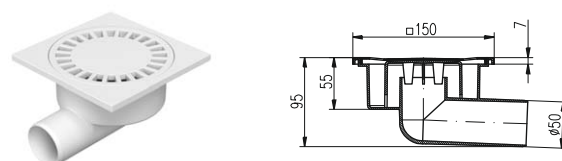


326 P
DN 50/95 P

12/576

0,25

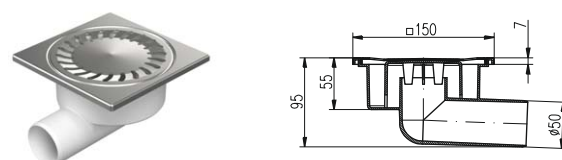пластмасса



326 N
DN 50/95 N

12/576

0,43

нержавеющая
сталь

ТРАП БОКОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.





ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА

💧 **Расход (гидрозатвор):** 30-42 л/мин.

		L1 413 L1PVB 50	10/480	0,31	-
		L1 413 N L1PVB 50 N	10/480	0,31	✓
		F1 413 F1PVB 50	10/480	0,30	-
		F1 413 N F1PVB 50 N	10/480	0,30	✓
		G1 413 G1PVB 50	10/480	0,30	-
		G1 413 N G1PVB 50 N	10/480	0,30	✓
		413 PVB 50	10/480	0,34	-
		413 N PVB 50 N	10/480	0,34	✓



ТРАП БОКОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.





ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА

💧 **Расход (гидрозатвор):** 30-42 л/мин.

		L1 411 L L1PVB 50 L	8/192	0,43	-
		L1 411 N L L1PVB 50 N L	8/192	0,43	✓
		F1 411 L F1PVB 50 L	8/192	0,43	-
		F1 411 N L F1PVB 50 N L	8/192	0,43	✓
		G1 411 L G1PVB 50 L	8/192	0,43	-
		G1 411 N L G1PVB 50 N L	8/192	0,43	✓
		411 L PVB 50 L	8/192	0,50	-
		411 N L PVB 50 N L	8/192	0,50	✓



ТРАП НИЖНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.





ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА

 **Расход (гидрозатвор): 24-28 л/мин.**

 	L1 416 L L1PVS 50 L	8/192	0,47	-
	L1 416 N L L1PVS 50 N L	8/192	0,48	✓
 	F1 416 L F1PVS 50 L	8/192	0,47	-
	F1 416 N L F1PVS 50 N L	8/192	0,48	✓
 	G1 416 L G1PVS 50 L	8/192	0,47	-
	G1 416 N L G1PVS 50 N L	8/192	0,48	✓
 	416 L PVS 50 L	8/192	0,42	-
	416 N L PVS 50 N L	8/192	0,43	✓



ТРАП НИЖНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 75 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.


ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА

💧 **Расход (гидрозатвор): 24-31 л/мин.**




L1 417 L
L1PVS 75 L

8/192

0,47

-




L1 417 N L
L1PVS 75 N L

8/192

0,48

✓




F1 417 L
F1PVS 75 L

8/192

0,47

-



F1 417 N L
F1PVS 75 N L

8/192

0,48

✓



G1 417 L
G1PVS 75 L

8/192

0,47

-



G1 417 N L
G1PVS 75 N L

8/192

0,48

✓




417 L
PVS 75 L

8/192

0,42

-



417 N L
PVS 75 N L

8/192

0,43

✓



ТРАП БОКОВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.


💧 Расход (гидрозатвор): 44-56 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
РАМКА




L1 425 L
L1PVB 50 L2

8/192

0,57

-




L1 425 N L
L1PVB 50 N L2

8/192

0,60

✓




F1 425 L
F1PVB 50 L2

8/192

0,56

-




F1 425 N L
F1PVB 50 N L2

8/192

0,59

✓




G1 425 L
G1PVB 50 L2

8/192

0,57

-




G1 425 N L
G1PVB 50 N L2

8/192

0,60

✓




425 L
PVB 50 L2

8/192

0,56

-




425 N L
PVB 50 N L2

8/192

0,60

✓



445 L
PVB 50 L4

8/192


0,69

✓

Тип C



Тип S



C 425 L
CPVB 50 L2

4/168

0,60

✓

S 425 L
SPVB 50 L2

4/168


0,74

✓

Тип C1



Тип S1



C1 425 L
C1PVB 50 L2

4/168

0,74

✓

S1 425 L
S1PVB 50 L2

4/168








0,92

✓

ТРАП НИЖНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 50 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.









💧 Расход (гидрозатвор): 61-73 л/мин.

		ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА
		L1 420 L L1PVS 50 L2	8/192	0,56	-
		L1 420 N L L1PVS 50 N L2	8/192	0,58	✓
		F1 420 L F1PVS 50 L2	8/192	0,55	-
		F1 420 N L F1PVS 50 N L2	8/192	0,57	✓
		G1 420 L G1PVS 50 L2	8/192	0,56	-
		G1 420 N L G1PVS 50 N L2	8/192	0,58	✓
		420 L PVS 50 L2	8/192	0,61	-
		420 N L PVS 50 N L2	8/192	0,63	✓
		440 L PVS 50 L4	8/192	0,72	✓
Тип C 	Тип S 	C 420 L CPVS 50 L2	4/168	0,56	✓
		S 420 L SPVS 50 L2	4/168	0,72	✓
Тип C1 	Тип S1 	C1 420 L C1PVS 50 L2	4/168	0,71	✓
		S1 420 L S1PVS 50 L2	4/168	0,90	✓

ТРАП НИЖНИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ D 110 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Производится с рамкой из пластмассы или из нержавеющей стали. Окантовку слива можно использовать для присоединения гидроизоляционной или битумной пленки. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.








💧 Расход (гидрозатвор): 38-49 л/мин.

		ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА
		L1 421 L L1PVS 110 L2	4/168	0,61	-
		L1 421 N L L1PVS 110 N L2	4/168	0,62	✓
		F1 421 L F1PVS 110 L2	4/168	0,59	-
		F1 421 N L F1PVS 110 N L2	4/168	0,60	✓
		G1 421 L G1PVS 110 L2	4/168	0,59	-
		G1 421 N L G1PVS 110 N L2	4/168	0,60	✓
		421 L PVS 110 L2	4/168	0,63	-
		421 N L PVS 110 N L2	4/168	0,64	✓
		441 L PVS 110 L4	4/168	0,77	✓
Тип C 	Тип S 	C 421 L CPVS 110 L2	4/168	0,64	✓
		S 421 L SPVS 110 L2	4/168	0,81	✓
Тип C1 	Тип S1 	C1 421 L C1PVS 110 L2	4/168	0,79	✓
		S1 421 L S1PVS 110 L2	4/168	0,92	✓

ТРАП БОКОВОЙ D 50 MULTI, ВЫПУСК D 75 С РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Трап позволяет присоединить к нему несколько точек слива в канализационной сети. Корпус трапа оснащен противозапаховым гидрозатвором. При необходимости присоединения гидроизоляции можно комбинировать с окантовкой для изоляции (390). Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.













💧 Расход (гидрозатвор): 42-56 л/мин.

		ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА
		L1 801 L1PVM 50	4/120	0,74	-
		L1 801 N L1PVM 50 N	4/120	0,77	✓
		F1 801 F1PVM 50	4/120	0,74	-
		F1 801 N F1PVM 50 N	4/120	0,77	✓
		G1 801 G1PVM 50	4/120	0,74	-
		G1 801 N G1PVM 50 N	4/120	0,78	✓
		801 PVM 50	4/120	0,70	-
		801 N PVM 50 N	4/120	0,73	✓
		802 PVM 50 4	4/120	0,82	✓
Тип C	Тип S	C 801 CPVM 50	4/120	0,75	✓
		S 801 SPVM 50	4/120	0,94	✓
Тип C1	Тип S1	C1 801 C1PVM 50	4/120	0,92	✓
		S1 801 S1PVM 50	4/120	1,07	✓

ТРАП РЕГУЛИРУЕМЫЙ С НИЗКИМ ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ D 50 С ОКАНТОВКОЙ, РАМКой ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Преимущество изделия – его низкая монтажная высота, предназначено для реконструкции ванн. Изготовлено из ПП и нержавеющей стали DIN 1.4301. Нагрузка K3-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход: 38-44 л/мин.

		ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ РАМКА
 		L1 804 L1SS 50	8/160	0,70	-
		L1 804 N L1SS 50 N	8/160	0,74	✓
 		F1 804 F1SS 50	8/160	0,70	-
		F1 804 N F1SS 50 N	8/160	0,74	✓
 		G1 804 G1SS 50	8/160	0,70	-
		G1 804 N G1SS 50 N	8/160	0,74	✓
 		804 SS 50	8/160	0,70	-
		804 N SS 50 N	8/160	0,74	✓
 		805 SS 50 4	8/160	0,79	✓
Тип C 	Тип S 	C 804 CSS 50	8/160	0,75	✓
		S 804 SSS 50	8/160	0,90	✓
Тип C1 	Тип S1 	C1 804 C1SS 50	8/160	0,98	✓
		S1 804 S1SS 50	8/160	1,06	✓

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

Гибкая изоляционная пленка с ПП мягкой прокладкой, стойкая к перфорированию, с бутилкаучуковым клеем. Пленка обладает высокой адгезионной способностью, стойка к старению. Ее можно клеить в холодном состоянии на очищенные поверхности строительных материалов – на бетон, кирпичную кладку.

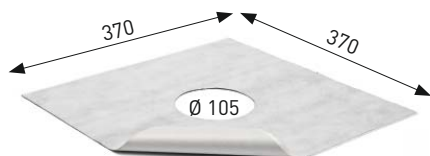
ЗАК. №

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ТИПОВ




391/1

420 • 421 • 425 • 441 • 445 • 381 • 382 • 383
384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 447 • 801 • 802
804 • 805




391/2

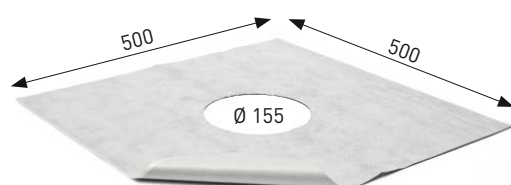411 • 413 • 416 • 417



391/3

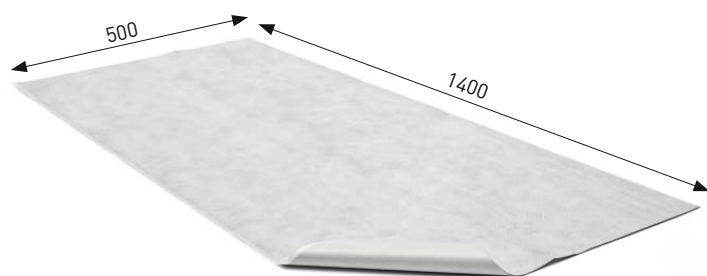332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827
334 • 335 • 434 • 436 • 329 • 330 • 429 • 437
731 • 831



391/4

>ДОЖДЕПРИЕМНИКИ<



ДОЖДЕПРИЕМНИКИ

Дождеприемники служат для отвода дождевой воды в канализацию и для улавливания мусора, смываемого с крыш объектов. Предназначены для использования в наружных сетях, выдерживают перепады температур. Изделия могут присоединяться к водосточной трубе, для этого они укомплектовываются впускными вставками разной формы и размеров, противозапаховым затвором и извлекаемой корзинкой для улавливания мусора. Откидная крышка оснащена запирающим замком.

Составные части дождеприемника изготовлены из качественных материалов, стойких к коррозии и нагрузкам окружающей среды, они также снабжены УФ-стабилизатором.

- ✓ УФ-стабилизатор
- ✓ нагрузка КЗ (300 кг)
- ✓ противозапаховый затвор
- ✓ вариант исполнения черный / серый
- ✓ нижний и боковой варианты исполнения
- ✓ размеры D 110, 125 и 110/125
- ✓ корзинка с ручкой для улавливания мусора



ДОЖДЕПРИЕМНИК НИЖНИЙ D 110

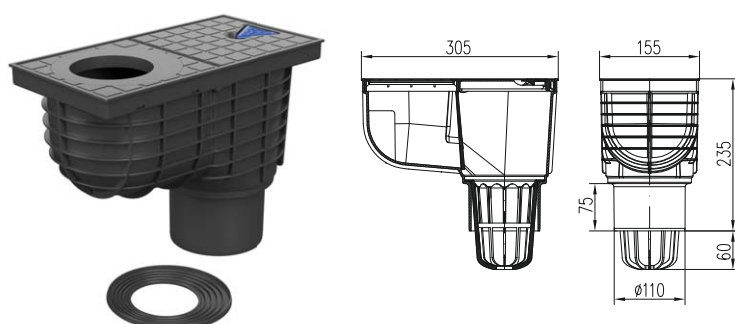
Изделие предназначено для отвода дождевой (поверхностной) воды вне зданий, позволяет присоединить водосточный слив. Оснащено сухим противозапаховым затвором, препятствующим выходу запаха из канализации. Эксцентриковая крышка стока в варианте исполнения СТАНДАРТ предназначена для вырезания необходимого диаметра величиной 75, 80, 90, 100, 110, 125 мм. Полная версия слива содержит кольца номинального размера диаметра 75, 80, 90, 100, 110 и 125 мм. Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Решетка слива поставляется только по заказу.

 **Расход:** 390 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]


ВЕС
[кг/шт.]



325 E
KV 110 ST

5/120

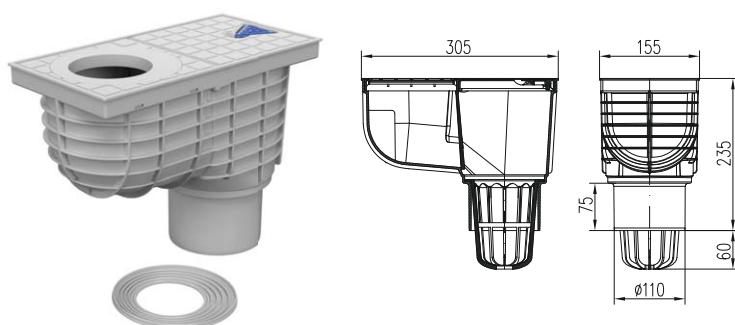
1,03



325 Es
KV 110 ST s

5/120

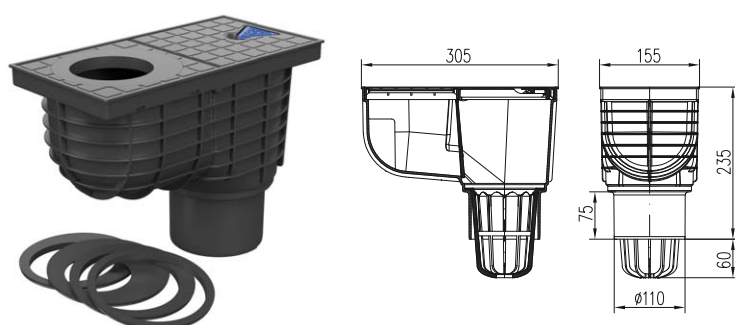
1,05



325 A
KV 110

5/120

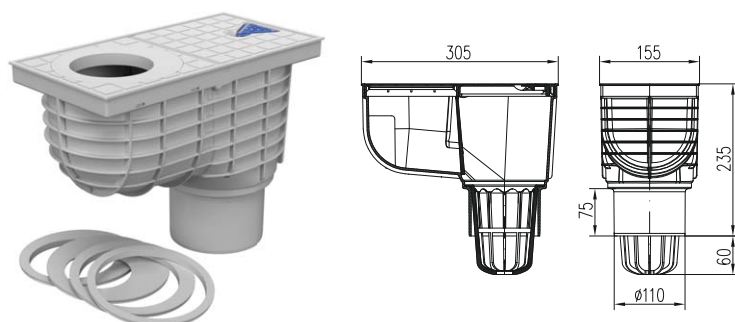1,20



325 As
KV 110 s

5/120

1,20

ДОЖДЕПРИЕМНИК НИЖНИЙ D 125

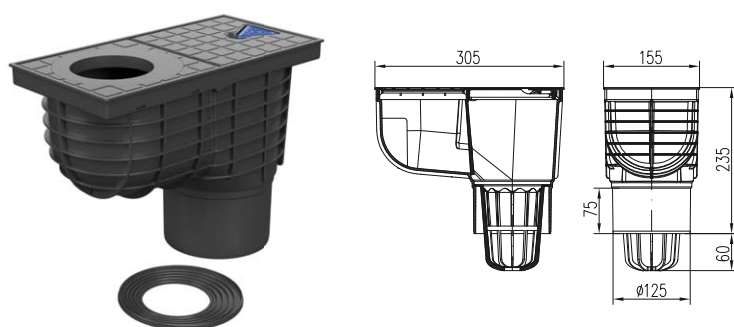
Изделие предназначено для отвода дождевой (поверхностной) воды вне зданий, позволяет присоединить водосточный слив. Оснащено сухим противозапаховым затвором, препятствующим выходу запаха из канализации. Эксцентриковая крышка слива в варианте исполнения СТАНДАРТ предназначена для вырезания необходимого диаметра величиной 75, 80, 90, 100, 110, 125 мм. Полная версия слива содержит кольца номинального размера диаметра 75, 80, 90, 100, 110 и 125 мм. Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором. Нагрузка КЗ-300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Решетка слива поставляется только по заказу.

 **Расход:** 530 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]


ВЕС
[кг/шт.]



325 F
KV 125 ST

5/120

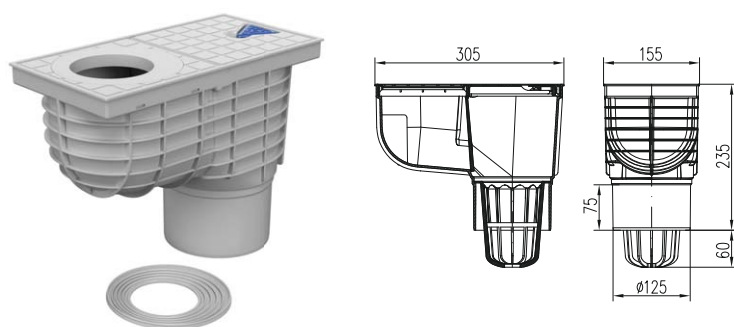
1,09



325 Fs
KV 125 ST s

5/120

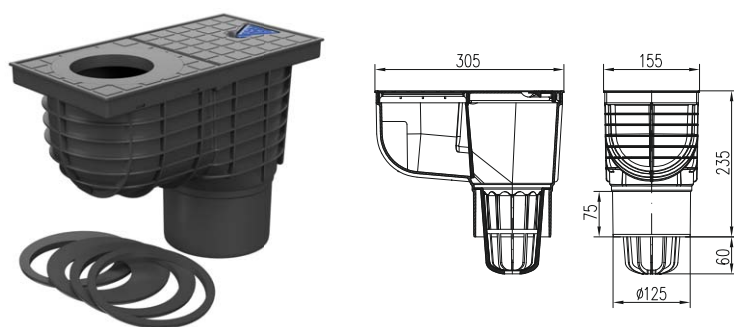
1,14



325 B
KV 125

5/120

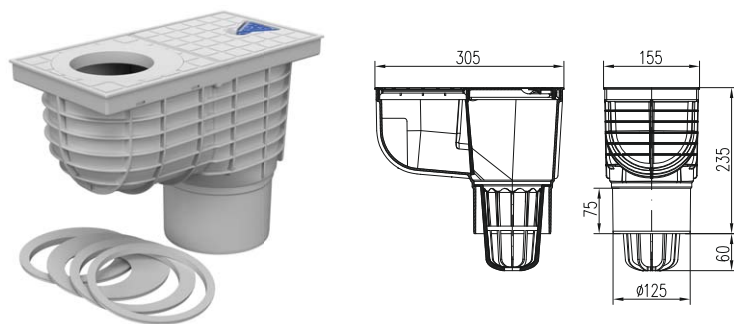1,20



325 Bs
KV 125 s

5/120

1,19

ДОЖДЕПРИЕМНИК НИЖНИЙ D 110/125

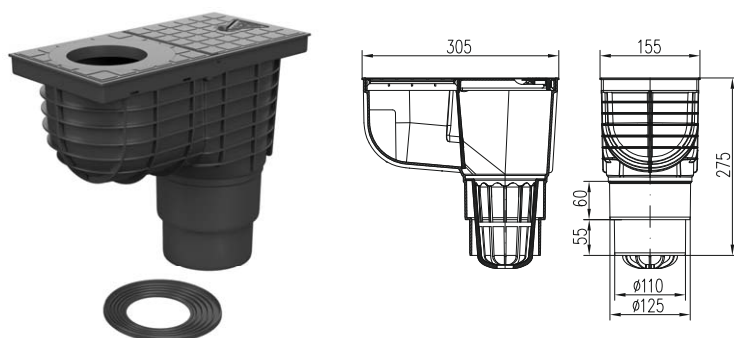
Изделие предназначено для отвода дождевой (поверхностной) воды вне зданий, позволяет присоединить водосточный слив. Оснащено сухим противозапаховым затвором, препятствующим выходу запаха из канализации. Эксцентриковая крышка слива в варианте исполнения СТАНДАРТ предназначена для вырезания необходимого диаметра величиной 75, 80, 90, 100, 110, 125 мм. Версия слива UNIVERSAL содержит кольца номинального размера диаметра 75, 80, 90, 100, 110 и 125 мм. Изделие снабжено комбинированным выпуском D 110/125 мм. Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором. Нагрузка K3–300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Решетка слива поставляется только по заказу.

 **Расход:** 390/530 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]


ВЕС
[кг/шт.]



325 S
KV 110/125 ST

4/96

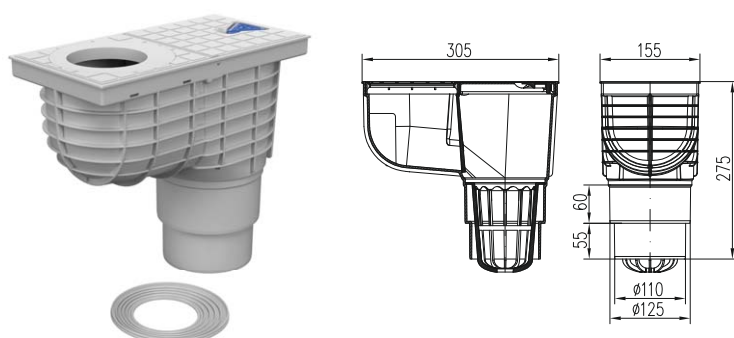
1,02



325 Ss
KV 110/125
ST s

4/96

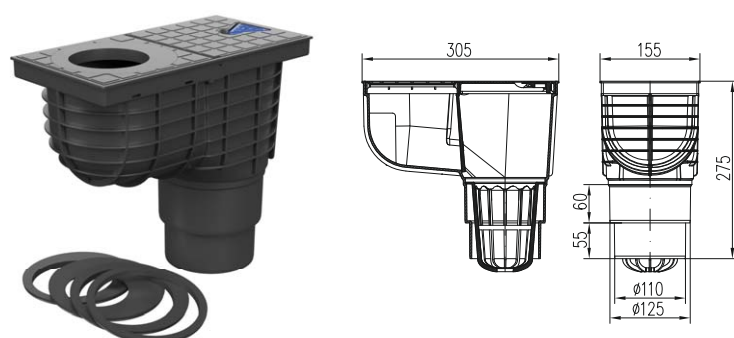
1,03



325 C
KV 110/125

4/96

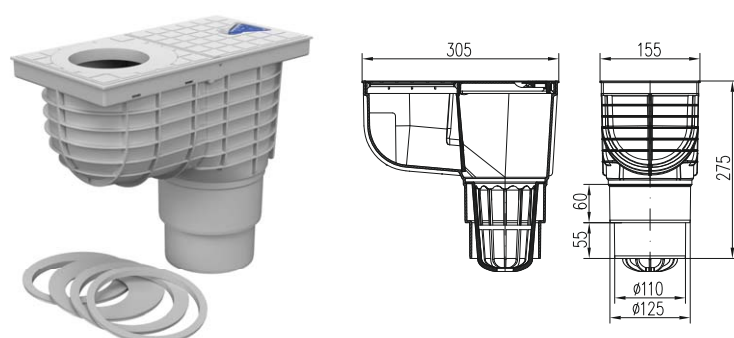1,16



325 Cs
KV 110/125 s

4/96

1,18

ДОЖДЕПРИЕМНИК БОКОВОЙ D 110

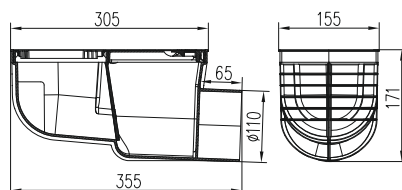
Изделие предназначено для отвода дождевой (поверхностной) воды вне зданий, позволяет присоединить водосточный слив. Оснащено сухим противозапаховым затвором, препятствующим выходу запаха из канализации. Преимущество данного варианта исполнения – низкая монтажная высота. Эксцентриковая крышка слива в варианте исполнения СТАНДАРТ предназначена для вырезания необходимого диаметра величиной 75, 80, 90, 100, 110, 125 мм. Полная версия слива содержит кольца номинального размера диаметра 75, 80, 90, 100, 110 и 125 мм. Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором. Нагрузка K3–300 кг, стойкость до 90°C, испытано согласно стандарту EN 1253. Решетка слива поставляется только по заказу.

 **Расход:** 375 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]


ВЕС
[кг/шт.]



325 G
KV 110 B ST

4/120

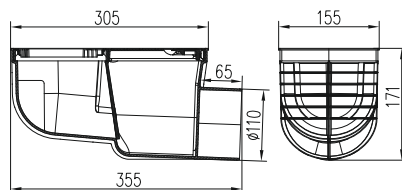
0,97



325 Gs
KV 110 B ST s

4/120

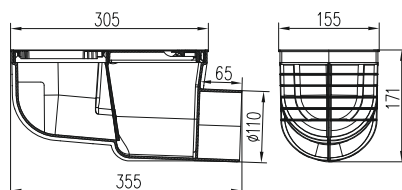
1,00



325 D
KV 110 B

4/120

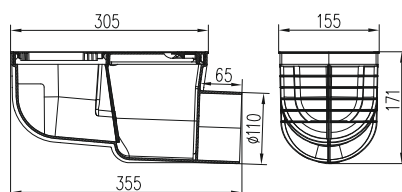1,04




325 Ds
KV 110 B s

4/120

1,05
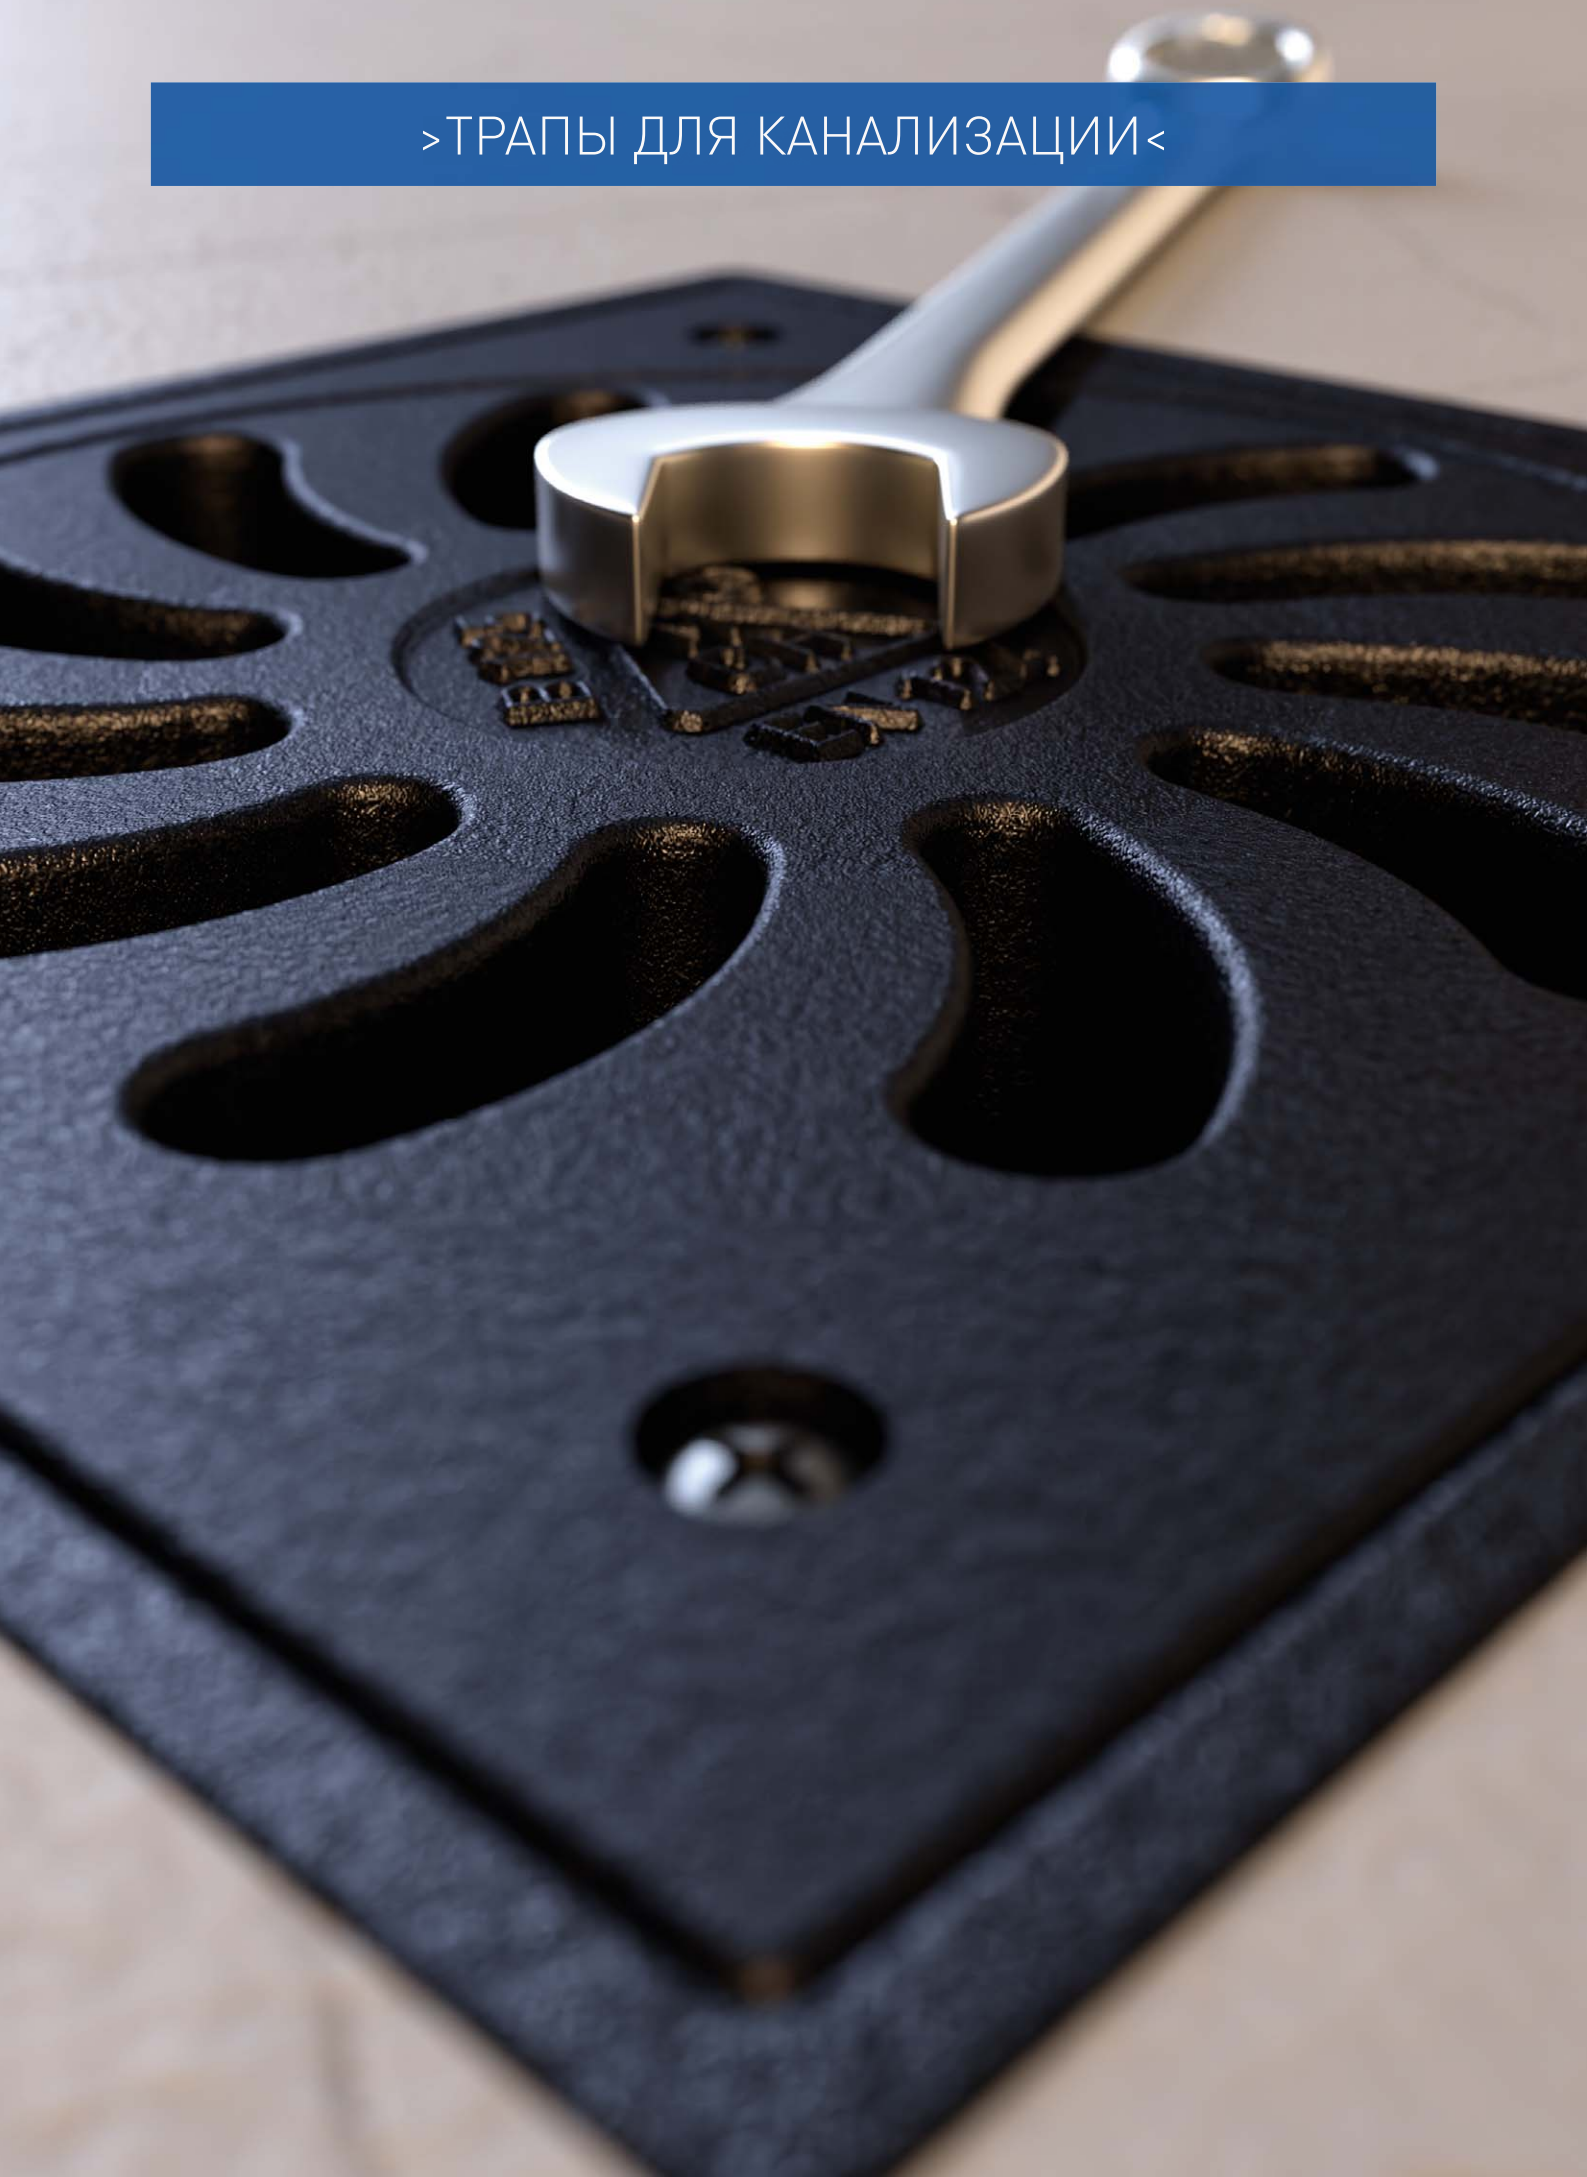
>ТРАПЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ<



ТРАПЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

Изделия снабженные сухим противозапаховым затвором, по большей части предназначены для установки в наружной среде. Трапы для канализации, снабженные противозапаховым гидрозатвором, используются по большей части в интерьере зданий. Третья версия трапов с поплавком NEPTUN предназначена для мест, в которых она предотвращает возможное проникновение запаха из канализации в помещение.

- ✓ нагрузка K3 (300 кг)
- ✓ нагрузка L15 (1500 кг)
- ✓ нагрузка B 125 (12 500 кг)
- ✓ УФ-стабилизатор
- ✓ стойкость 90 °C
- ✓ стандарт EN 1253
- ✓ стандарт EN 124
- ✓ возможность присоединения гидроизоляции



ТРАПЫ БОКОВОЙ D 50 С РЕШЕТКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Изготовлено из ПП и ПС, нержавеющей стали DIN 1.4301 и серого чугуна DIN 1691. Нагрузка K3-300 кг и L15-1 500 кг, стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 93-101 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 75-83 л/мин.







💧 Расход (NEPTUN): 64-70 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

ИСПОЛНЕНИЕ

		332 S KVB 50 S	6/144	0,82	сухой затвор
		332 V KVB 50 V	6/144	0,84	гидрозатвор
		332 X KVB 50 X	6/144	0,96	поплавков NEPTUN
		332 S N KVB 50 S N	6/144	0,96	сухой затвор
		332 V N KVB 50 V N	6/144	0,98	гидрозатвор
		332 X N KVB 50 X N	6/144	1,03	поплавков NEPTUN
 ЧУГУН		332 S Li KVB 50 S Li	6/144	1,82	сухой затвор
		332 V Li KVB 50 V Li	6/144	1,86	гидрозатвор
		332 X Li KVB 50 X Li	6/144	1,85	поплавков NEPTUN
		432 S KVB/L 50 S	1/48	1,10	сухой затвор
		432 V KVB/L 50 V	1/48	1,10	гидрозатвор
		432 X KVB/L 50 X	1/48	1,10	поплавков NEPTUN
		432 S N KVB/L 50 S N	1/48	1,19	сухой затвор
		432 V N KVB/L 50 V N	1/48	1,20	гидрозатвор
		432 X N KVB/L 50 X N	1/48	1,20	поплавков NEPTUN
 ЧУГУН		432 S Li KVB/L 50 S Li	1/48	2,10	сухой затвор
		432 V Li KVB/L 50 V Li	1/48	2,10	гидрозатвор
		432 X Li KVB/L 50 X Li	1/48	2,10	поплавков NEPTUN

ТРАП БОКОВОЙ D 75 С РЕШЕТКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Изготовлено из ПП и ПС, нержавеющей стали DIN 1.4301 и серого чугуна DIN 1691. Нагрузка K3-300 кг и L15-1 500 кг, стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 98-108 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 94-97 л/мин.







💧 Расход (NEPTUN): 69-76 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

ИСПОЛНЕНИЕ

		333 S KVB 75 S	6/144	0,87	сухой затвор
		333 V KVB 75 V	6/144	0,87	гидрозатвор
		333 X KVB 75 X	6/144	0,88	поплавков NEPTUN
		333 S N KVB 75 S N	6/144	0,99	сухой затвор
		333 V N KVB 75 V N	6/144	1,04	гидрозатвор
		333 X N KVB 75 X N	6/144	1,04	поплавков NEPTUN
 ЧУГУН		333 S Li KVB 75 S Li	6/144	1,89	сухой затвор
		333 V Li KVB 75 V Li	6/144	1,95	гидрозатвор
		333 X Li KVB 75 X Li	6/144	1,95	поплавков NEPTUN
		433 S KVB/L 75 S	1/48	1,10	сухой затвор
		433 V KVB/L 75 V	1/48	1,10	гидрозатвор
		433 X KVB/L 75 X	1/48	1,14	поплавков NEPTUN
		433 S N KVB/L 75 S N	1/48	1,13	сухой затвор
		433 V N KVB/L 75 V N	1/48	1,13	гидрозатвор
		433 X N KVB/L 75 X N	1/48	1,13	поплавков NEPTUN
 ЧУГУН		433 S Li KVB/L 75 S Li	1/48	2,09	сухой затвор
		433 V Li KVB/L 75 V Li	1/48	2,09	гидрозатвор
		433 X Li KVB/L 75 X Li	1/48	2,01	поплавков NEPTUN

ТРАП БОКОВОЙ D 110 С РЕШЕТКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Изготовлено из ПП и ПС, нержавеющей стали DIN 1.4301 и серого чугуна DIN 1691. Нагрузка K3-300 кг и L15-1 500 кг, стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 160-183 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 98-104 л/мин.

💧 Расход (NEPTUN): 76-80 л/мин.

ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./поддон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ
324 S KVB 110 S	6/144	0,90	сухой затвор
324 V KVB 110 V	6/144	0,92	гидрозатвор
324 X KVB 110 X	6/144	0,90	поплавков NEPTUN
324 S N KVB 110 S N	6/144	0,98	сухой затвор
324 V N KVB 110 V N	6/144	1,01	гидрозатвор
324 X N KVB 110 X N	6/144	1,00	поплавков NEPTUN
324 S Li KVB 110 S Li	6/144	1,88	сухой затвор
324 V Li KVB 110 V Li	6/144	1,90	гидрозатвор
324 X Li KVB 110 X Li	6/144	1,90	поплавков NEPTUN
424 S KVB/L 110 S	1/48	1,14	сухой затвор
424 V KVB/L 110 V	1/48	1,15	гидрозатвор
424 X KVB/L 110 X	1/48	1,14	поплавков NEPTUN
424 S N KVB/L 110 S N	1/48	1,23	сухой затвор
424 V N KVB/L 110 V N	1/48	1,29	гидрозатвор
424 X N KVB/L 110 X N	1/48	1,24	поплавков NEPTUN
424 S Li KVB/L 110 S Li	1/48	2,13	сухой затвор
424 V Li KVB/L 110 V Li	1/48	2,04	гидрозатвор
424 X Li KVB/L 110 X Li	1/48	2,02	поплавков NEPTUN

ТРАП НИЖНИЙ D 110 С РЕШЕТКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Изготовлено из ПП и ПС, нержавеющей стали DIN 1.4301 и серого чугуна DIN 1691. Нагрузка K3-300 кг и L15-1 500 кг, стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN 70°C, испытано согласно стандарту EN 1253.

💧 Расход (сухой затвор): 170-193 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 108-114 л/мин.







💧 Расход (NEPTUN): 86-90 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

ИСПОЛНЕНИЕ

		727 S KVS 110 S	6/144	0,85	сухой затвор
		727 V KVS 110 V	6/144	0,87	гидрозатвор
		727 X KVS 110 X	6/144	0,85	поплавков NEPTUN
		727 S N KVS 110 S N	6/144	0,85	сухой затвор
		727 V N KVS 110 V N	6/144	0,93	гидрозатвор
		727 X N KVS 110 X N	6/144	0,96	поплавков NEPTUN
 ЧУГУН		727 S Li KVS 110 S Li	6/144	1,83	сухой затвор
		727 V Li KVS 110 V Li	6/144	1,85	гидрозатвор
		727 X Li KVS 110 X Li	6/144	1,85	поплавков NEPTUN
		827 S KVS/L 110 S	4/72	1,09	сухой затвор
		827 V KVS/L 110 V	4/72	1,10	гидрозатвор
		827 X KVS/L 110 X	4/72	1,09	поплавков NEPTUN
		827 S N KVS/L 110 S N	4/72	1,18	сухой затвор
		827 V N KVS/L 110 V N	4/72	1,24	гидрозатвор
		827 X N KVS/L 110 X N	4/72	1,19	поплавков NEPTUN
 ЧУГУН		827 S Li KVS/L 110 S Li	4/72	2,08	сухой затвор
		827 V Li KVS/L 110 V Li	4/72	1,99	гидрозатвор
		827 X Li KVS/L 110 X Li	4/72	1,97	поплавков NEPTUN

ТРАП БОКОВОЙ D 75-250 С РЕШЕТКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / ЧУГУНА

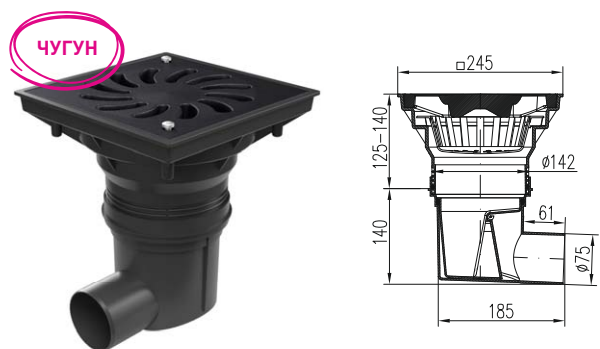
Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором и из серого чугуна DIN 1691.

Нагрузка согласно EN 124-B 125 (12 500 кг) и пластмассовая решетка из ПП согласно EN 1253 L15 (1 500 кг), стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN макс. 70°C.


💧 Расход (сухой затвор): 172-185 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 92-100 л/мин.


💧 Расход (NEPTUN): 83-89 л/мин.




ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./под- дон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ	ЗАМОК
334 S KVB 75/250 S Li	1/48	6,74	сухой затвор	-
334 V KVB 75/250 V Li	1/48	6,74	гидрозатвор	-
334 X KVB 75/250 X Li	1/48	6,79	поплавков NEPTUN	-
334 Sz KVB 75/250 S Li z	1/48	6,84	сухой затвор	✓
334 Vz KVB 75/250 V Li z	1/48	6,84	гидрозатвор	✓
334 Xz KVB 75/250 X Li z	1/48	6,82	поплавков NEPTUN	✓

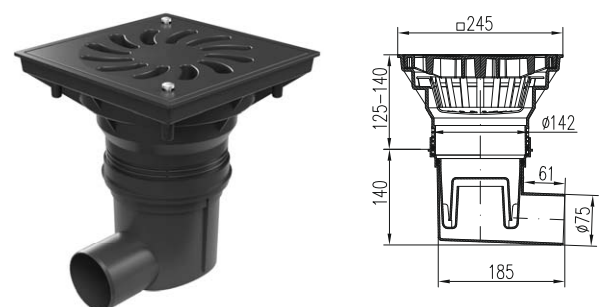

335 S KVB 75/250 S P	1/48	1,92	сухой затвор	-
335 V KVB 75/250 V P	1/48	1,92	гидрозатвор	-
335 X KVB 75/250 X P	1/48	1,94	поплавков NEPTUN	-
335 Sz KVB 75/250 S P z	1/48	1,96	сухой затвор	✓
335 Vz KVB 75/250 V P z	1/48	2,00	гидрозатвор	✓
335 Xz KVB 75/250 X P z	1/48	1,75	поплавков NEPTUN	✓

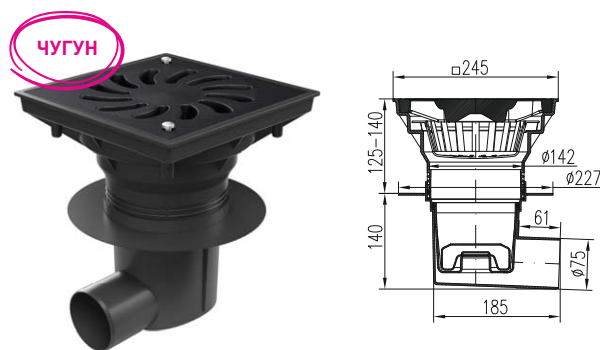

434 S KVB/L 75/250 S Li	1/48	6,75	сухой затвор	-
434 V KVB/L 75/250 V Li	1/48	6,75	гидрозатвор	-
434 X KVB/L 75/250 X Li	1/48	6,78	поплавков NEPTUN	-
434 Sz KVB/L 75/250 S Li z	1/48	6,73	сухой затвор	✓
434 Vz KVB/L 75/250 V Li z	1/48	6,73	гидрозатвор	✓
434 Xz KVB/L 75/250 X Li z	1/48	6,83	поплавков NEPTUN	✓

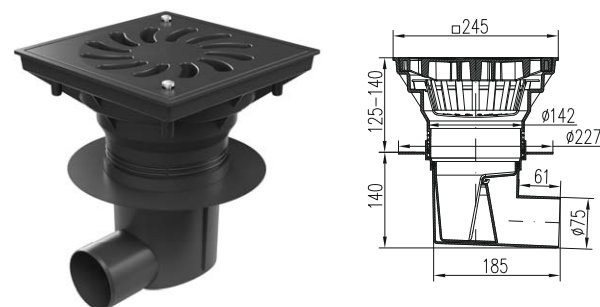

436 S KVB/L 75/250 S P	1/48	1,92	сухой затвор	-
436 V KVB/L 75/250 V P	1/48	1,92	гидрозатвор	-
436 X KVB/L 75/250 X P	1/48	1,94	поплавков NEPTUN	-
436 Sz KVB/L 75/250 S P z	1/48	1,96	сухой затвор	✓
436 Vz KVB/L 75/250 V P z	1/48	2,00	гидрозатвор	✓
436 Xz KVB/L 75/250 X P z	1/48	1,75	поплавков NEPTUN	✓

ТРАП БОКОВОЙ D 110-250 С РЕШЕТКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / ЧУГУНА

Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором и из серого чугуна DIN 1691.


Нагрузка согласно EN 124-B 125 (12 500 кг) и пластмассовая решетка из ПП согласно EN 1253 L15 (1 500 кг), стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN макс. 70°C.

💧 Расход (сухой затвор): 185-200 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 102-115 л/мин.



💧 Расход (NEPTUN): 83-89 л/мин.

ЧУГУН



ЗАК. № НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА [шт./под- дон]	ВЕС [кг/шт.]	ИСПОЛНЕНИЕ	ЗАМОК
329 S KVB 110/250 S Li	1/48	6,75	сухой затвор	-
329 V KVB 110/250 V Li	1/48	6,84	гидрозатвор	-
329 X KVB 110/250 X Li	1/48	6,81	поплавок NEPTUN	-
329 Sz KVB 110/250 S Li z	1/48	6,67	сухой затвор	✓
329 Vz KVB 110/250 V Li z	1/48	6,96	гидрозатвор	✓
329 Xz KVB 110/250 X Li z	1/48	6,72	поплавок NEPTUN	✓
330 S KVB 110/250 S P	1/48	1,94	сухой затвор	-
330 V KVB 110/250 V P	1/48	2,00	гидрозатвор	-
330 X KVB 110/250 X P	1/48	1,81	поплавок NEPTUN	-
330 Sz KVB 110/250 S P z	1/48	1,98	сухой затвор	✓
330 Vz KVB 110/250 V P z	1/48	2,02	гидрозатвор	✓
330 Xz KVB 110/250 X P z	1/48	1,76	поплавок NEPTUN	✓
429 S KVB/L 110/250 S Li	1/48	6,86	сухой затвор	-
429 V KVB/L 110/250 V Li	1/48	6,88	гидрозатвор	-
429 X KVB/L 110/250 X Li	1/48	6,82	поплавок NEPTUN	-
429 Sz KVB/L 110/250 S Li z	1/48	6,90	сухой затвор	✓
429 Vz KVB/L 110/250 V Li z	1/48	6,84	гидрозатвор	✓
429 Xz KVB/L 110/250 X Li z	1/48	6,77	поплавок NEPTUN	✓
437 S KVB/L 110/250 S P	1/48	1,76	сухой затвор	-
437 V KVB/L 110/250 V P	1/48	1,78	гидрозатвор	-
437 X KVB/L 110/250 X P	1/48	1,80	поплавок NEPTUN	-
437 Sz KVB/L 110/250 S P z	1/48	1,78	сухой затвор	✓
437 Vz KVB/L 110/250 V P z	1/48	1,78	гидрозатвор	✓
437 Xz KVB/L 110/250 X P z	1/48	1,81	поплавок NEPTUN	✓

ЧУГУН



ТРАП НИЖНИЙ D 110-250 С РЕШЕТКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / ЧУГУНА

Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором и из серого чугуна DIN 1691.

Нагрузка согласно EN 124-B 125 (12 500 кг) и пластмассовая решетка из ПП согласно EN 1253 L15 (1 500 кг), стойкость до 90°C, у поплавка NEPTUN макс. 70°C.

💧 Расход (сухой затвор): 190-210 л/мин.

💧 Расход (гидрозатвор): 112-125 л/мин.

💧 Расход (NEPTUN): 90-98 л/мин.


ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./под-
дон]


ВЕС
[кг/шт.]

ИСПОЛНЕНИЕ


ЗАМОК




731 S KVS 110/250 S Li	1/48	6,70	сухой затвор	-
731 V KVS 110/250 V Li	1/48	6,79	гидрозатвор	-
731 X KVS 110/250 X Li	1/48	6,76	поплавок NEPTUN	-
731 Sz KVS 110/250 S Li z	1/48	6,62	сухой затвор	✓
731 Vz KVS 110/250 V Li z	1/48	6,94	гидрозатвор	✓
731 Xz KVS 110/250 X Li z	1/48	6,67	поплавок NEPTUN	✓



731 S P KVS 110/250 S P	1/48	1,89	сухой затвор	-
731 V P KVS 110/250 V P	1/48	1,95	гидрозатвор	-
731 X P KVS 110/250 X P	1/48	1,76	поплавок NEPTUN	-
731 S Pz KVS 110/250 S P z	1/48	1,93	сухой затвор	✓
731 V Pz KVS 110/250 V P z	1/48	1,70	гидрозатвор	✓
731 X Pz KVS 110/250 X P z	1/48	1,71	поплавок NEPTUN	✓



831 S KVS/L 110/250 S Li	1/48	6,81	сухой затвор	-
831 V KVS/L 110/250 V Li	1/48	6,83	гидрозатвор	-
831 X KVS/L 110/250 X Li	1/48	6,77	поплавок NEPTUN	-
831 Sz KVS/L 110/250 S Li z	1/48	6,85	сухой затвор	✓
831 Vz KVS/L 110/250 V Li z	1/48	6,79	гидрозатвор	✓
831 Xz KVS/L 110/250 X Li z	1/48	6,72	поплавок NEPTUN	✓



831 S P KVS/L 110/250 S P	1/48	1,71	сухой затвор	-
831 V P KVS/L 110/250 V P	1/48	1,73	гидрозатвор	-
831 X P KVS/L 110/250 X P	1/48	1,75	поплавок NEPTUN	-
831 S Pz KVS/L 110/250 S P z	1/48	1,73	сухой затвор	✓
831 V Pz KVS/L 110/250 V P z	1/48	1,73	гидрозатвор	✓
831 X Pz KVS/L 110/250 X P z	1/48	1,76	поплавок NEPTUN	✓

ТРАП НИЖНИЙ D 160/D 110-250 С РЕШЕТКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / ЧУГУНА

Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором и из серого чугуна DIN 1691.

Нагрузка согласно EN 124-B 125 (12 500 кг) и пластмассовая решетка из ПП согласно EN 1253 L15 (1 500 кг), стойкость до 90°C.

💧 Расход (сухой затвор): 250 л/мин.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ


УПАКОВКА
[шт./под-
дон]

ВЕС
[кг/шт.]

ИСПОЛНЕНИЕ

ЗАМОК

ЧУГУН



328
KVS 160 S Li


1/48

7,35

сухой затвор

–

ЧУГУН




328 z
KVS 160 S Li z

1/48

7,00

сухой затвор

✓




328 P
KVS 160 S P

1/48

1,96

сухой затвор

–



328 Pz
KVS 160 S P z

1/48

1,98

сухой затвор

✓

ТРАП НИЖНИЙ D 160/D 110-250 С РАМКой ИЗ ЧУГУНА И С РЕШЕТКОЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ / ЧУГУНА

Эти изделия предназначены для установки в местах без прямого контакта с асфальтовой поверхностью.

Изготовлено из ПП и ПС с УФ-стабилизатором и из серого чугуна DIN 1691.

Нагрузка согласно EN 124-B 125 (12 500 кг) и пластмассовая решетка из ПП согласно EN 1253 L15 (1 500 кг), стойкость до 90°C.

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./под-
дон]


ВЕС
[кг/шт.]

ИСПОЛНЕНИЕ

ЗАМОК

💧 **Расход (сухой затвор): 250 л/мин.**

ЧУГУН +
ЧУГУННАЯ
РАМА



M 328
KVS/M 160 S Li


1/48

11,72

сухой затвор

–

ЧУГУН +
ЧУГУННАЯ
РАМА



M 328 z
KVS/M 160 S Li z


1/48

11,76

сухой затвор

✓

ЧУГУННАЯ
РАМА



M 328 P
KVS/M 160 S P


1/48

6,89

сухой затвор

–

ЧУГУННАЯ
РАМА



M 328 Pz
KVS/M 160 S P z

1/48

6,92

сухой затвор

✓

НАРУЖНЫЙ СТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ D 110 С ОЦИНКОВАННОЙ РЕШЕТКОЙ

Наружный сточный желоб СН 1000 с оцинкованной решеткой предназначен для отвода воды от объектов социальной инфраструктуры, поверхностей транспортных коммуникаций для велосипедистов и пешеходов, а также для подъездных путей и пешеходных дорожек. Макс. нагрузка класса A15 кН испытательным усилием. Изготовлено из полиэтилена высокой плотности HD-PE с УФ-стабилизатором и оцинкованной стали, нагрузка EN 1433-A-15 (1 500 кг).

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕСУЩАЯ
СПОСОБ-
НОСТЬ



СН 1000

1/54

2,73

1 500 кг

НАРУЖНЫЙ СТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ D 110 С ЧУГУННОЙ РЕШЕТКОЙ

Наружный сточный желоб СН 1001 с чугунной решеткой предназначен для отвода воды от объектов социальной инфраструктуры, поверхностей транспортных коммуникаций для велосипедистов и пешеходов, а также для подъездных путей и пешеходных дорожек, тротуаров, площадок для парковки легковых автомобилей. Макс. нагрузка класса B125 кН испытательным усилием. Изготовлено из полиэтилена высокой плотности HD-PE с УФ-стабилизатором и серого чугуна DIN 1691, нагрузка согласно EN 1433-B 125 (12 500 кг).

ЗАК. №
НАЗВАНИЕ

УПАКОВКА
[шт./поддон]

ВЕС
[кг/шт.]

НЕСУЩАЯ
СПОСОБ-
НОСТЬ



СН 1001

1/54

7,50

12 500 kg

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ







СН 1003
Набор для дополнительного
бокового присоединения D 110



СН 1004
Набор для дополнительного присоединения снизу D 110



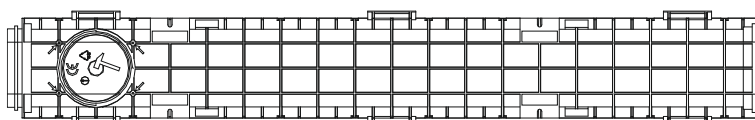СН 1005
Крестообразный
переходник



>КРОВЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ<



ГРАВИТАЦИОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА VORTEX D 75/D 110/D 125

Гравитационные кровельные воронки предназначены для отвода дождевой воды с плоских крыш, регулируемого стандартом EN 1253. Верхняя впускная корзина предотвращает попадание в систему нечистот. В варианте исполнения Vortex SVG 004, 005, 006 в комплект воронки входит саморегулирующийся нагревательный кабель мощностью 10 Вт, предотвращающий замерзание впуска на крыше.

💧 **Расход (D 75):** 355 л/мин.

💧 **Расход (D 110):** 395 л/мин.


💧 **Расход (D 125):** 550 л/мин.

ЗАК. №
СТОК

УПАКОВКА
[шт.]

ВЕС
[кг/шт.]

НАГРЕВАТЕЛЬ-
НЫЙ КАБЕЛЬ



SVG 001
D 75

1

1,60


–

SVG 004
D 75

1

1,90

✓



SVG 002
D 110

1

1,60


–

SVG 005
D 110

1

1,90

✓



SVG 003
D 125

1

1,60

–

SVG 006
D 125

1

1,90

✓

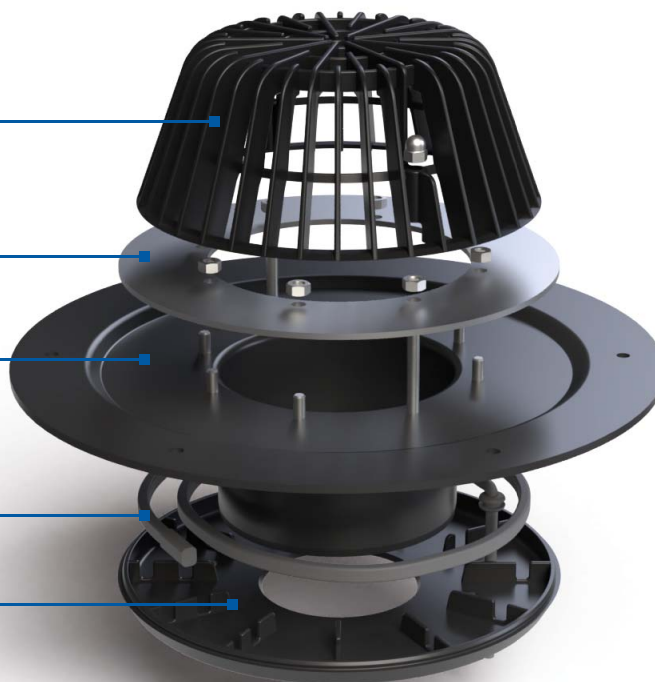
впускная корзина

фланец из нержавеющей
стали

корпус впуска

нагревательный кабель
10 Вт

держатель нагревательного
кабеля



ВАКУУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ВОРОНКА HYDROMAX D 75

Вакуумная кровельная воронка специально разработана для эффективного отвода дождевой воды с плоских крыш, регулируемого стандартом EN 1253. Воронка Hydromax изготовлена из полиэтилена высокой плотности HDPE с УФ-стабилизатором, а также фланцем, болтами и гайками из нержавеющей стали согласно DIN 1.4301. В варианте исполнения Hydromax SV 002 в комплект воронки входит саморегулирующийся нагревательный кабель мощностью 10 Вт, предотвращающий замерзание впуска на крыше. Для крыш с битумным (смоляным) покрытием можно дополнительно заказать деталь из нержавеющей стали 600 x 600 мм.


💧 **Расход:** до 1200 л/мин.

ЗАК. №
СТОК

УПАКОВКА
[шт.]

ВЕС
[кг/шт.]

НАГРЕВАТЕЛЬ-
НЫЙ КАБЕЛЬ



SV 001
D 75

1

2,00

–

SV 002
D 75

1

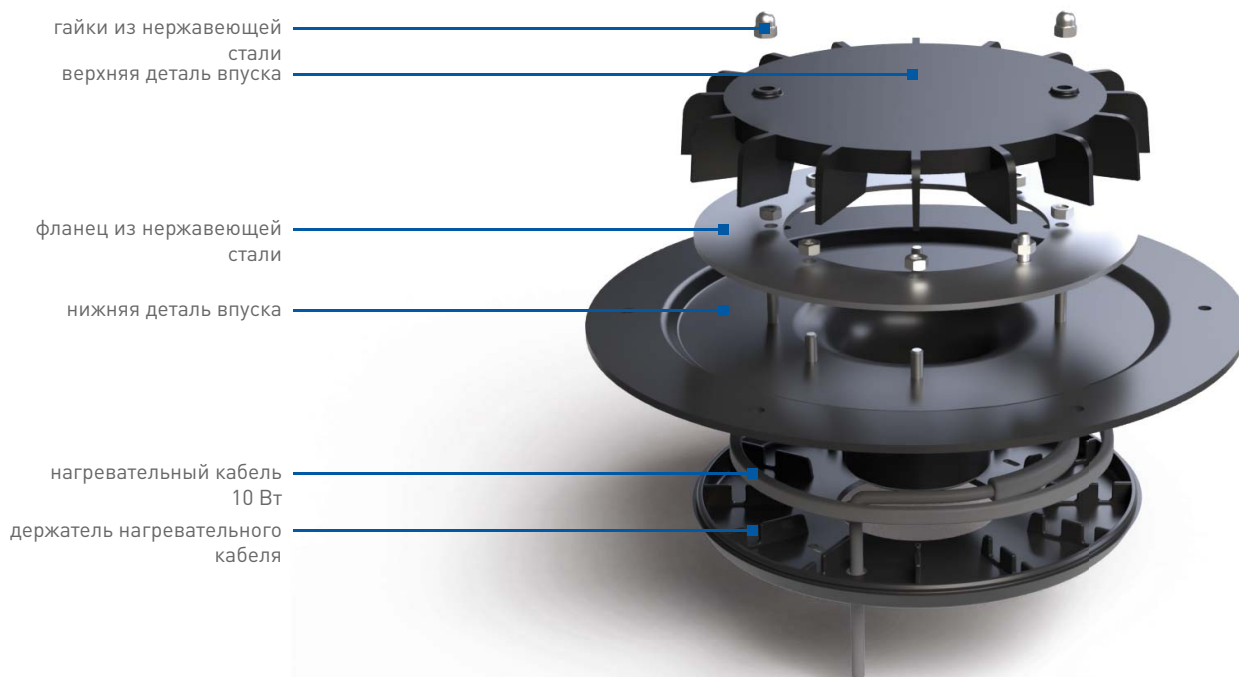
2,20

✓

Вакуумные кровельные воронки HYDROMAX


При небольшом дожде или измороси способ работы вакуумной системы отвода воды с крыши такой же, как и у гравитационного варианта исполнения. И наоборот, при сильном дожде или ливне малый диаметр быстро наполняется водой, при этом возникает трубопроводная сеть с полным заполнением. При вертикальном стоке вода быстро опускается вниз как поршень в двигателе, образуя при этом в трубопроводной системе вакуум.

Одна из составных частей вакуумной системы – кровельные впуски HYDROMAX. Эти специально разработанные вакуумные кровельные воронки снабжены встроенной противовоздушной мембраной, препятствующей доступу воздуха. Устройство таким образом способствует равномерному течению воды в трубопроводе.



>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ<





Решетка Labyrinth 1,5 мм (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 801 • 804

380 L/1



Решетка Face 1,5 мм (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 801 • 804

380 F/1



Решетка Gate 1,5 мм (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 801 • 804

380 G/1



Решетка из нержавеющей стали (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 801 • 804

380



Решетка из нержавеющей стали круглая (D 137)

320 • 321 • 323 • 326 • 440 • 445 • 441 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385
386 • 447 • 802 • 805 • 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 731
827 • 831 • 447

347



Решетка под плитку (125 x 125)

C 420 • C 425 • C 421 L • C 382 • C 383 • C 384 • C 385 • C 386 • C 427
C 801 • C 804 • C 388

386/9N



Решетка цельнометаллическая (125 x 125)

S 420 • S 425 • S 421 L • S 382 • S 383 • S 384 • S 385 • S 386 • S 427
S 801 • S 804 • S 388

386/9S



Решетка под плитку (150 x 150)

C1 420 • C1 425 • C1 421 L • C1 382 • C1 383 • C1 384 • C1 385 • C1 386
C1 427 • C1 801 • C1 804 • C1 388

387/3N



Решетка цельнометаллическая (150 x 150)

S1 420 • S1 425 • S1 421 L • S1 382 • S1 383 • S1 384 • S1 385 • S1 386
S1 427 • S1 801 • S1 804 • S1 388

387/3S



Решетка Labyrinth 5 мм (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 801 • 804


380 L



Решетка Face 5 мм (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 801 • 804


380 F



Решетка Gate 5 мм (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 801 • 804

380 G

	Решетка пластмассовая (300 x 300)	371/1
	220	
	Решетка пластмассовая (250 x 250)	371/2
	221	
	Решетка пластмассовая (200 x 200)	371/3
	222	
	Решетка пластмассовая (низкая)	371
	320 • 326	
	Решетка пластмассовая (высокая)	343
	321 • 323	
	Решетка пластмассовая, черная (высокая)	343/5
	323	
	Решетка Labyrinth 1,5 мм (100 x 100)	375 L/1
	411 • 413 • 416 • 417	
	Решетка Face 1,5 мм (100 x 100)	375 F/1
	411 • 413 • 416 • 417	
	Решетка Gate 1,5 мм (100 x 100)	375 G/1
	411 • 413 • 416 • 417	
	Решетка из нержавеющей стали (100 x 100)	375/0
	411 • 413 • 416 • 417	
	Решетка пластмассовая (100 x 100)	375/2
	411 • 413 • 416 • 417	
	Решетка Face 5 мм (100 x 100)	375 F
	411 • 413 • 416 • 417	
	Решетка Labyrinth 5 мм (100 x 100)	375 L
	411 • 413 • 416 • 417	
	Решетка Gate 5 мм (100 x 100)	375 G
	411 • 413 • 416 • 417	
	Насадка для решетки из нержавеющей стали (125 x 125)	386/0
	420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427	
	Насадка с рамкой из нержавеющей стали для решетки из нержавеющей стали (125 x 125)	386 N
	420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427	



Насадка для решетки из нержавеющей стали (круглая)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

386/3



Насадка для варианта, полностью изготовленного из нержавеющей стали (150 x 150)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 447

386/5



Насадка для решетки из нержавеющей стали (100 x 100)

411 • 413 • 416 • 417

374/1



Насадка для решетки из нержавеющей стали с рамкой из нержавеющей стали (100 x 100)

411 • 413 • 416 • 417

374 N



Насадка с решеткой под плитку и рамкой из нержавеющей стали (125x125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

387 C



Насадка с цельнометаллической решеткой и рамкой из нержавеющей стали (125 x 125)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

387 S



Насадка с решеткой под плитку и рамкой из нержавеющей стали (150x150)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

387 C1



Насадка с цельнометаллической решеткой и рамкой из нержавеющей стали (150 x 150)

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427

387 S1



Удлинитель для насадки

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427 • 447

389



Сито большое

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 427 • 447 • 388

327



Ситечко малое

411 • 413 • 416 • 417

377




Противозапаховый затвор (низкий)

320 • 326

344

	Противозапаховый затвор (высокий) 321 • 323	348 (белый) 348/5 (черный)
	Противозапаховый затвор 411 • 413	373/0
	Противозапаховый затвор PVS D 50, D 75 100x100 416 • 417	385/1
	Противозапаховый затвор (низкий) 420 • 440 • 425 • 445	321/0
	Противозапаховый затвор (высокий) 421 • 441	320/0
	Поплавок NEPTUN большой 320 X N • 326 X N	344/5
	Поплавок NEPTUN малый 420 X • 440 X • 425 X • 445 X • 388 X • 427 X • 447 X	321/5
	Противозапаховый затвор NEPTUN PVP/ PVBU 50/75 427 • 447 • 388	388/33
	Гидрозатвор (низкий) 382	383/5
	Гидрозатвор 381 • 383 • 384 • 385 • 386	383
	Гидрозатвор 416 • 417	385/9
	Гидрозатвор PVP/PVBU 50/75 427 • 447 • 388	388/32
	Сухой затвор PVP/ PVBU 50/75 427 • 447 • 388	388/31
	Сухой затвор 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386	384
	Фланец из нержавеющей стали (+5 болтов) 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 388 • 427 • 447	393



Окантовка для изоляции (220 x 220, D115) с уплотнительным кольцом

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427 • 447

390



Фиксация изолирующей окантовки

420 • 425 • 421 • 381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386 • 801 • 804 • 388 • 427 • 447

390/1



Уплотнительное кольцо 90 x 3,5 мм

411 • 413 • 416 • 417

CH 388/2



Уплотнительное кольцо 80 x 3,5 мм

416 • 417

CH 388/1



Уплотнительное кольцо 107 x 3,5 мм

420 • 421 • 440 • 441 • 420 • 440 • 425 • 445 • 801 • 804 • 388 • 427 • 447

CH 388/3



Уплотнительный набор PVBU/PVSU - 2 шт.

381 • 382 • 383 • 384 • 385 • 386

388/22



Уплотнительный набор PVP, PVBU 50/75




424 • 447 • 388

388/23



Ключ из нержавеющей стали для извлечения решетки

387/1

	Решетка пластмассовая 150 x 150 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827	350
	Решетка из нержавеющей стали круглая (D 137) 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827	347
	Решетка чугунная 150 x 150 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827	341/1
	Решетка чугунная 250 x 250 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328	341/2
	Решетка чугунная 250 x 250 с отверстиями для болтов 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328	341/3
	Решетка пластмассовая 250 x 250 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328	350/1
	Решетка пластмассовая 250 x 250 с отверстиями для болтов 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328	350/2
	Болт из нержавеющей стали (2 шт.) + ключ со шлицом Togx 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328	341/6
	Решетка 325	334 334/5 (серая)
	Крышка 325	332 332/5 (серая)
	Крышка стока 325	333 333/5 (серая)
	Вставка в крышку стока СТАНДАРТ 325	339 339/5 (серая)
	Крышка стока квадрат 325	333/3 333/4 (серая)
	Вставка в крышку стока СТАНДАРТ квадрат 325	339/1 339/2 (серая)
	Вставки в крышку стока 325	338 338/5 (серая)
	Противозапаховый затвор 325	335
	Противозапаховый затвор 327 • 331	355/4

	Противозапаховый затвор 328	355/5
	Противозапаховый затвор 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827 • 334 • 434 • 329 • 429 • 731 831	355
	Гидрозатвор 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827 • 334 • 434 • 329 • 429 • 731 831	357
	Поплавок NEPTUN 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827 • 334 • 434 • 329 • 429 • 731 831	358
	Корзинка 325	337
	Корзинка нержавеющей стали 325	337/1
	Корзинка 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827	352/2
	Корзинка 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328	352/5
	Насадка (150x150) 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827	359
	Насадка полностью из нержавеющей стали (150x150) 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827	354
	Насадка (250 x 250) 334 • 434 • 329 • 429 • 731 • 831 • 328	359/1
	Уплотнительный набор KVB/KVS - 2 шт. 332 • 432 • 333 • 433 • 324 • 424 • 727 • 827 • 334 • 434 • 329 • 429 • 731 831 • 328	388/9



Нагревательный кабель 10 Вт

SV 003



Держатель нагревательного кабеля

D 75: 511/1
D 110: 511/2
D 125: 511/3



Деталь из нержавеющей стали 600 x 600

SV 004



Впускная корзина

510



Фланец с гайками из нержавеющей стали

507

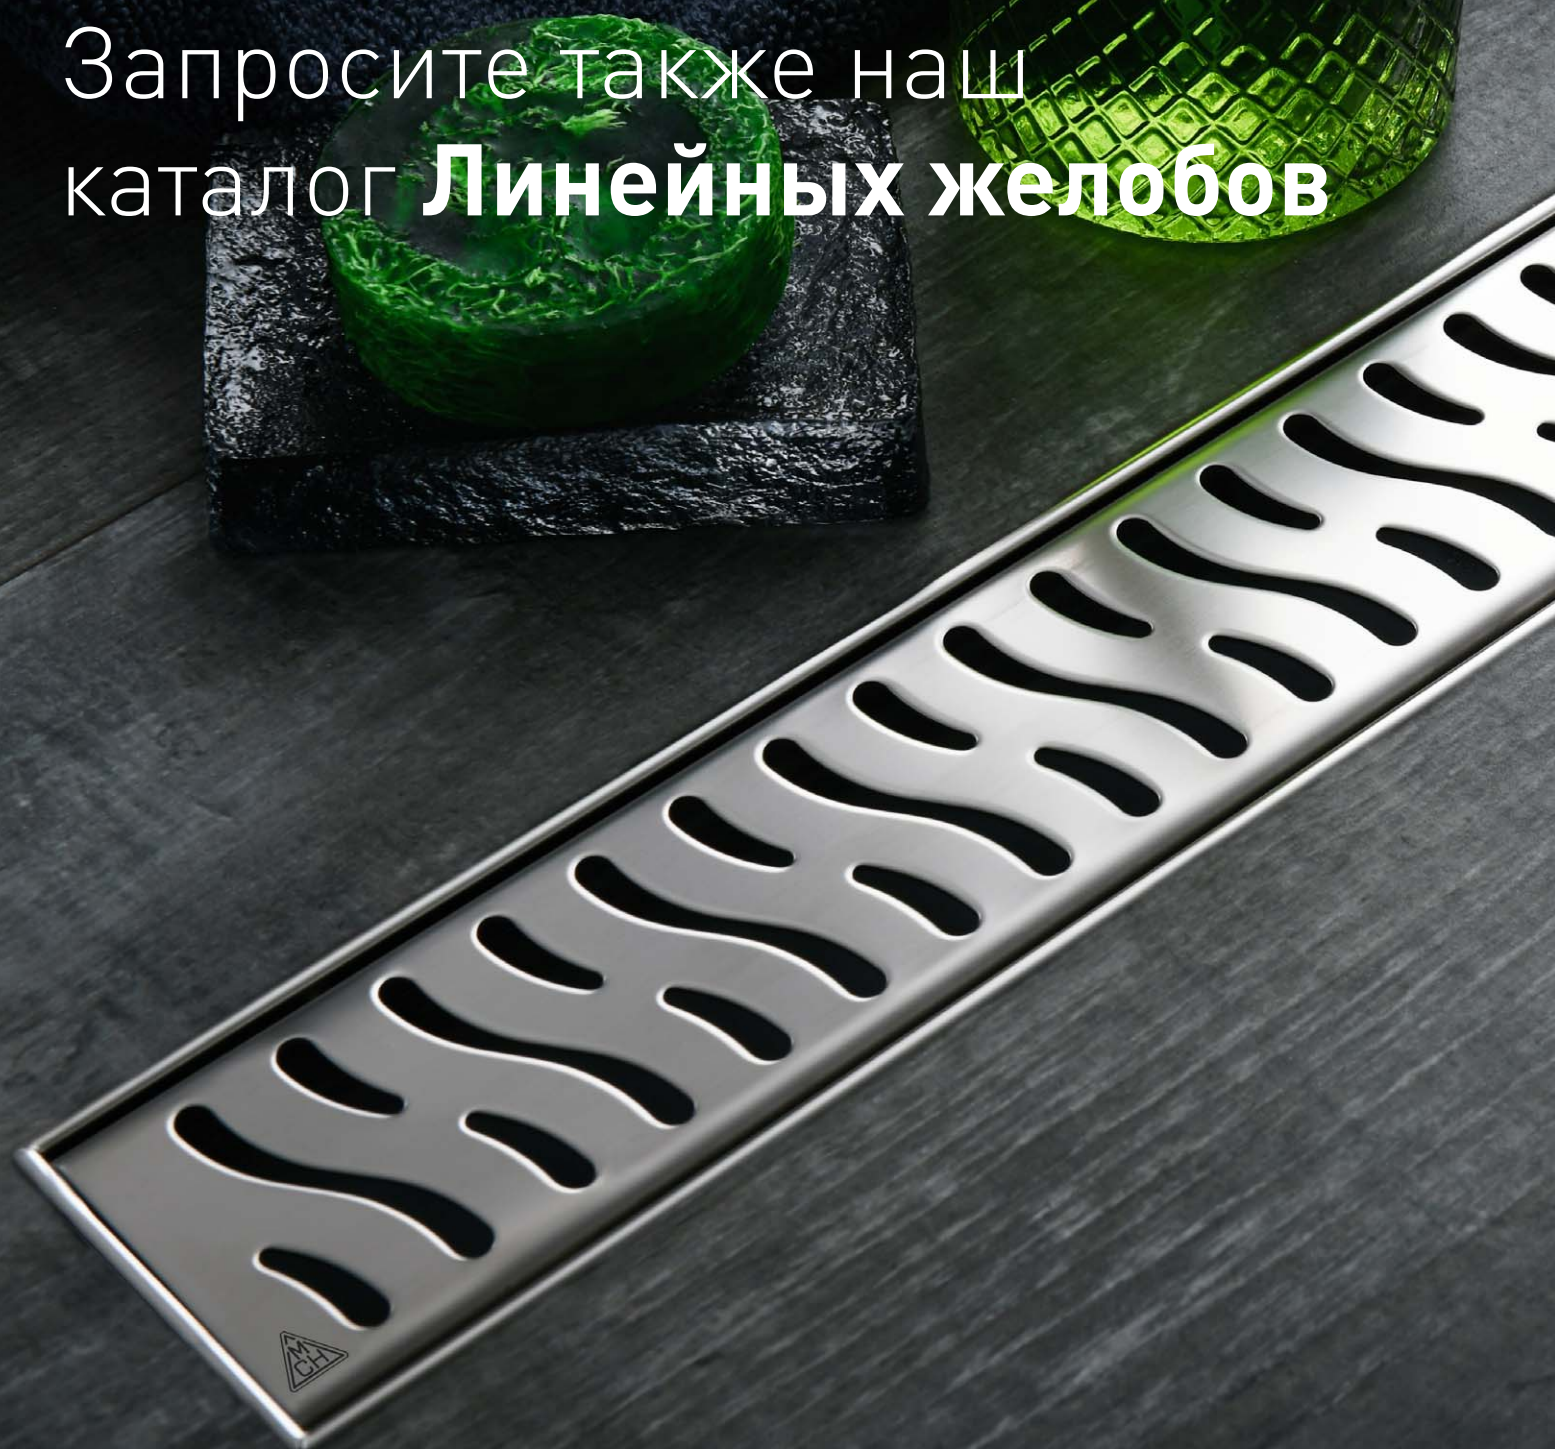


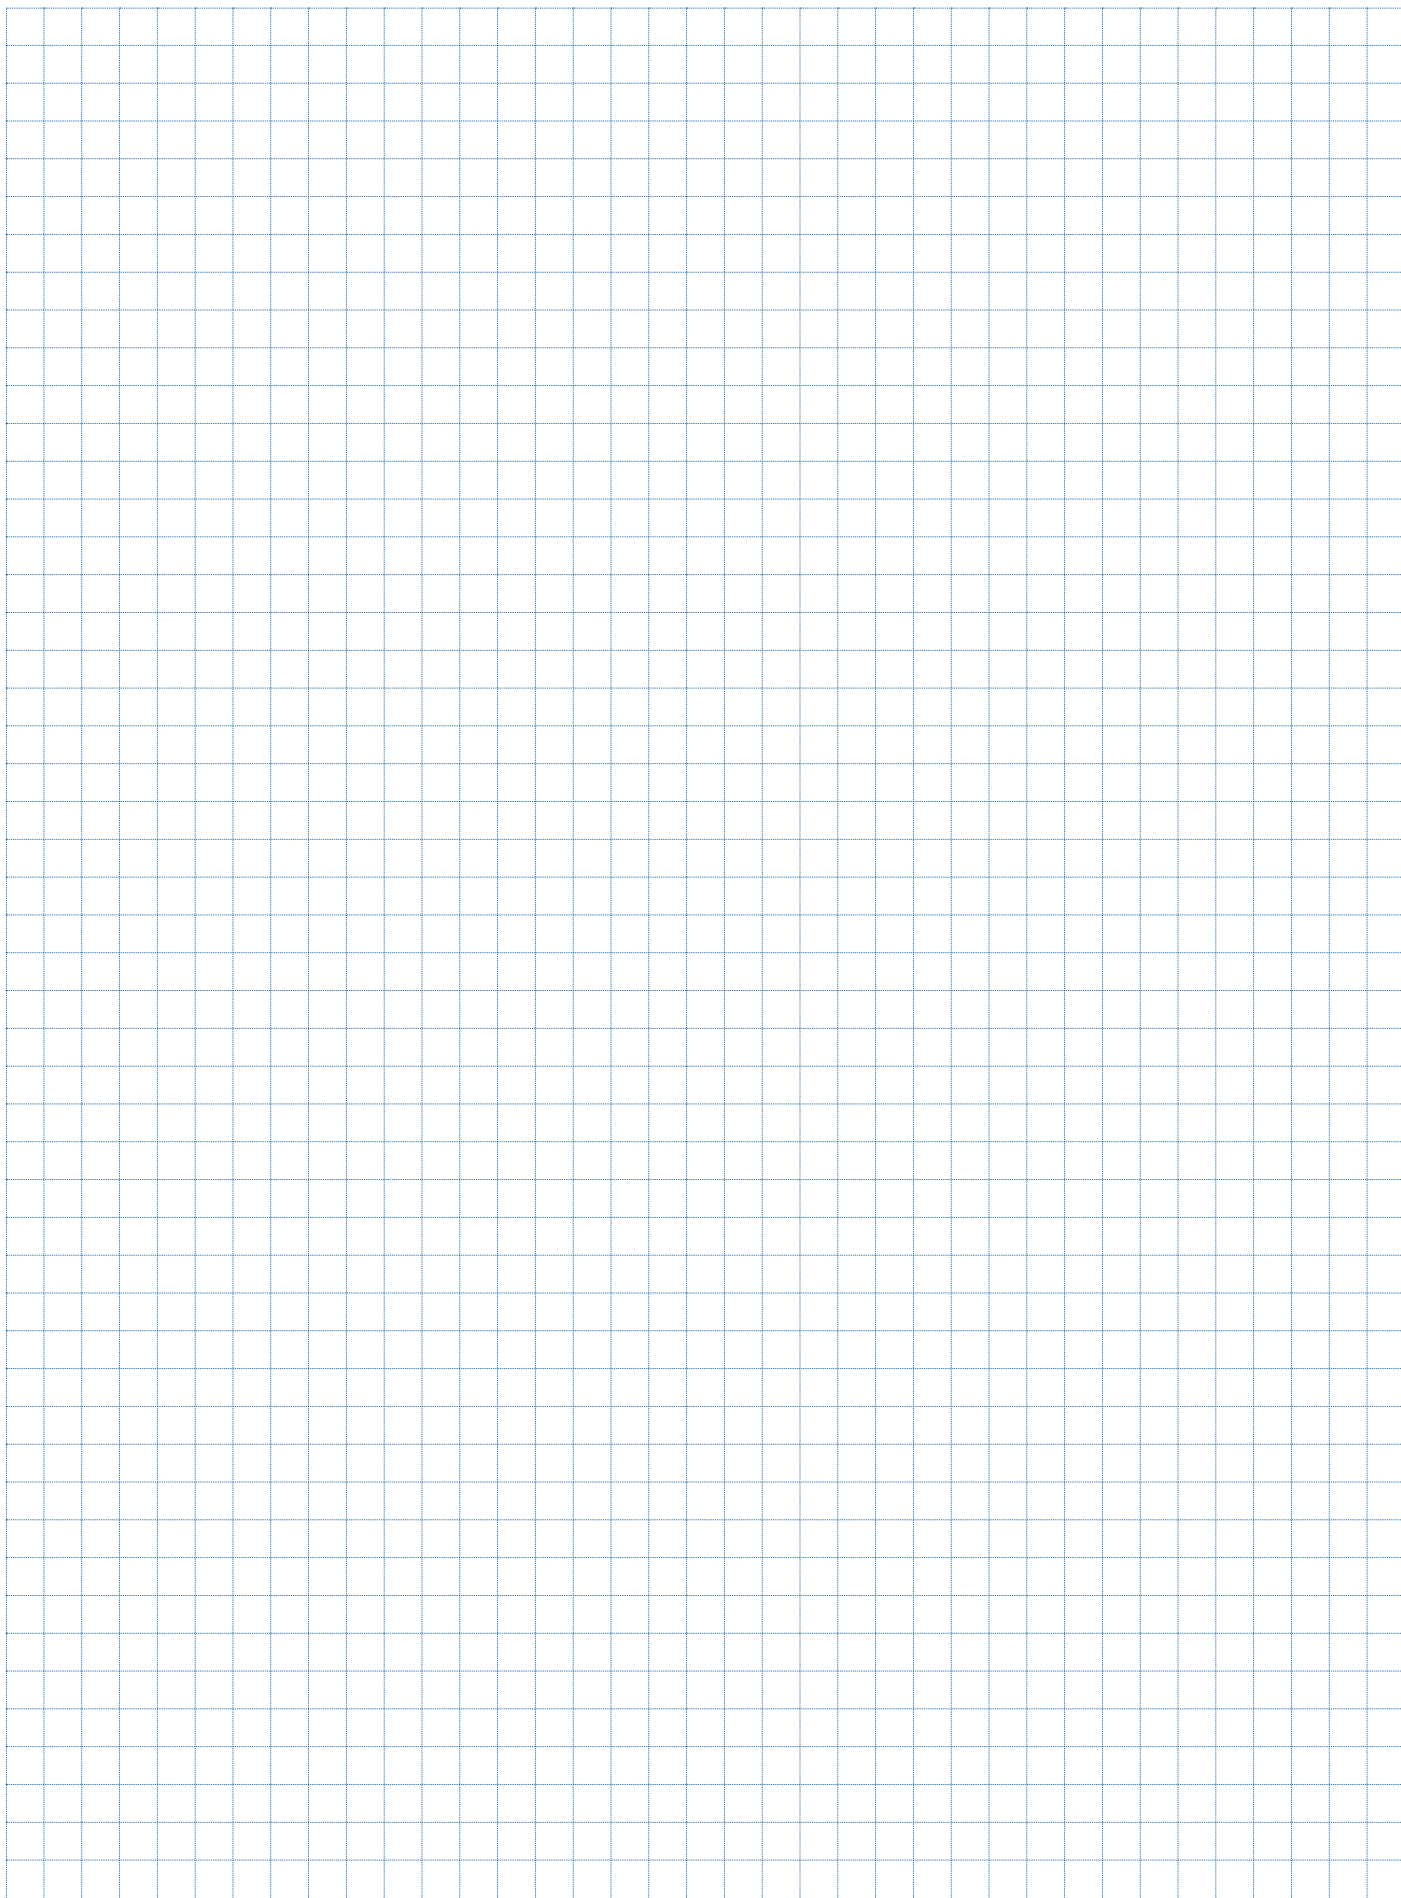
Крышка Hydromax

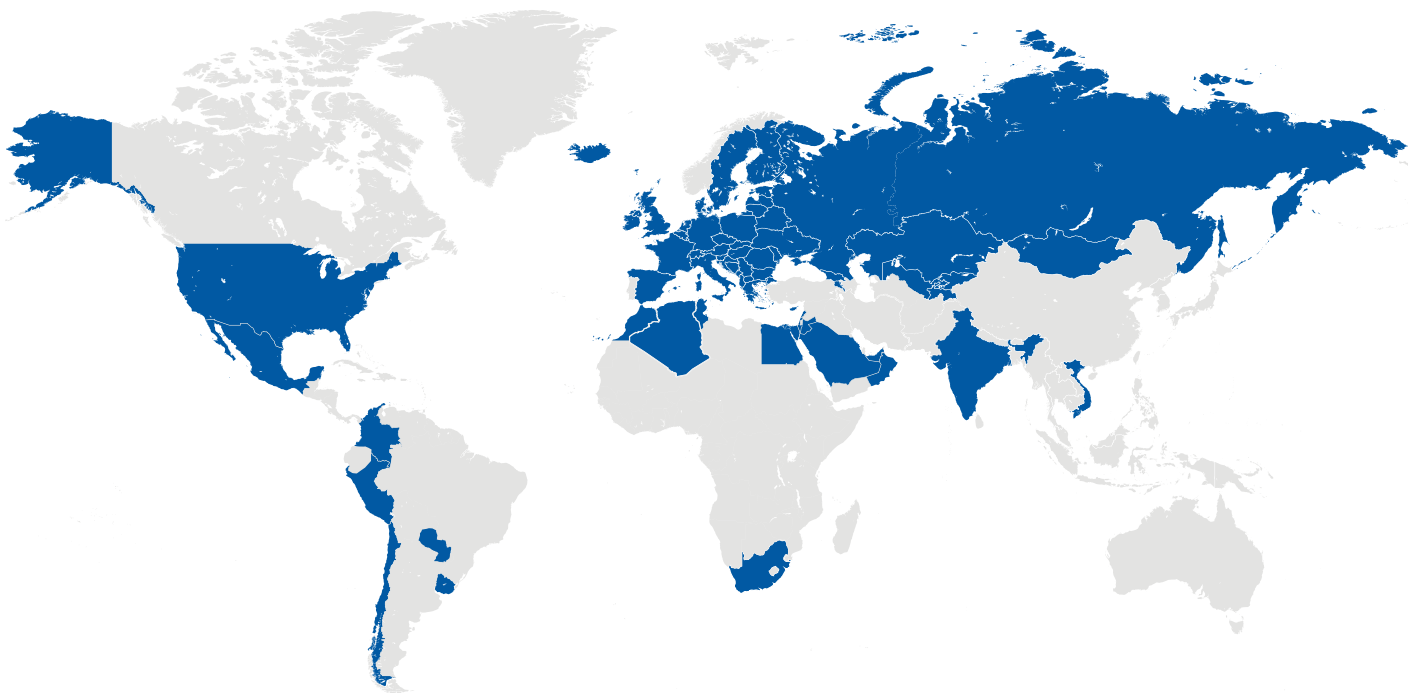
501



Запросите также наш
каталог **Линейных желобов**





**Владелец фирмы:**

Мирослав Худей
chudej@chudej.cz

Директор по экспорту:

Инж. Карел Гак
Тел.: +420 723 126 125
export@chudej.cz

Ассистентка директора по экспорту:

Бакалавр Доминика Ягодова
Тел.: +420 777 706 766
Факс: +420 571 757 745
trade@chudej.cz

Ассистентка директора по экспорту:

Инж. Вендула Жаткова
Тел.: +420 571 757 745
Факс: +420 571 757 737
info@chudej.cz

Директор по экономике:

Алена Рандискова
Тел.: +420 571 757 734
randyskova@chudej.cz

СЕРТИФИКАТ 2020



Bisnode имеет честь подтвердить, что компания

Miroslav Chuděj, s.r.o.

ID: 25390236

в рамках оценки Czech Top 100 получила от Bisnode сертификат самого высокого уровня. Данная компания является одной из компаний с самой стабильной экономикой в Чешской Республике и соответствует самым строгим критериям для получения Czech Stability Award.



Milan Dragić
Cluster Manager
Bisnode

Jan Strůž
Председатель объединения
CZECH TOP 100

28. 05. 2020

Дата выдачи



Bisnode Česká republika, a.s. • Semenskova 2717/4, 155 00 Praha 5 • +420 274 000 000 • info@bisnode.cz • www.bisnode.cz • www.Certificatfrom.cz

СЕРТИФИКАТ 2020

Top Rating®

Bisnode имеет честь подтвердить, что компания

Miroslav Chuděj, s.r.o.

ID: 25390236, D&B D-U-N-S® Number 49-572-8953


на эту дату исполнила условия для присвоения сертификата Top Rating®. Этот сертификат получают компании, которые имеют оценку фактора риска по рейтингу D&B на максимально возможном уровне «1» в течение минимум 12 месяцев.



Milan Dragić
Cluster Manager
Bisnode

04. 11. 2020

Дата выдачи



Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, a.s. • Semenskova 2717/4, 155 00 Praha 5 • +420 274 000 000 • info@bisnode.cz • www.bisnode.cz • www.Certificatfrom.cz



АВТОРИЗОВАННОЕ ЛИЦО № 224
AO «Institut pro testování a certifikaci, a.s.», tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,
Чешская республика
Решение об авторизации № 1/2021 от 28 января 2021 г.

СЕРТИФИКАТ ИЗДЕЛИЯ **№ 21 0047 V/AO**

В соответствии с установлением § 5 ст. 2 Постановления правительства № 163/2002 СБ, посредством которого устанавливаются технические требования к избранным строительным изделиям, в редакции Постановления правительства № 312/2005 СБ и Постановления правительства № 215/2016 СБ, Авторизованное лицо № 224 подтверждает, что у строительного изделия

Канализационные и сливные трапы

поставляемого на рынок производителем

Miroslav Chuděj s. r. o.
756 62 Hutisko-Solanec 310, Чешская Республика
ИНН: CZ25390236

с места производства

Miroslav Chuděj s. r. o.
756 62 Hutisko-Solanec 310, Чешская Республика

рассмотрел документы, представленные производителем, провел первичные типовые испытания образца изделия, оценил систему управления производством и установил, что указанное изделие соответствует основным требованиям постановления правительства, который конкретизированы в строительно-техническом свидетельстве № STO – AO 224 – 1064/2021.

Авторизованное лицо № 224 обнаружило, что система управления производством отвечает соответствующей технической документации и обеспечивает, чтобы выданные на рынок изделия удовлетворяли требованиям, установленным в стандартах и соответствовали технической документации по § 4 ст. 3, ПП163. Сертификат выдан на основании Заключительного протокола № 783502372/2021 от 19.2.2021, который содержит выводы по итогам определения и проверки, результаты испытаний и основное описание изделия, необходимое для его идентификации. Настоящий сертификат сохраняет действительность до тех пор, пока существенно не изменятся требования технических норм или строительно-технического свидетельства, на которое приведена ссылка, либо производственные условия в месте производства или система управления производством. Авторизованный орган № 224 не реже 1 раза в 12 месяцев проводит контроль надлежащего функционирования системы управления производством в месте производства согласно § 5а указанного выше постановления правительства. При обнаружении недостатков авторизованный орган № 224 вправе отменить или изменить настоящий сертификат.

Выдано в г. Злин, 19-02-2021



Mgr. Jiří Heš
представитель Авторизованного лица № 224



AUTHORIZED BODY No. 224
Institute for Testing and Certification, Inc., T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,
Czech Republic
Authorization granted by the Decision No. 1/2021 dated 28th January 2021

PRODUCT CERTIFICATE **No. 21 0047 V/AO**

In compliance with the provision of Section 5a, Subsection 2 of the Government Order No. 163/2002, Collection of Laws, as amended by the Government Order No. 312/2005, Collection of Laws and Government Order No. 215/2016, Collection of Laws (hereafter GO 163), which lays down technical requirements for selected building products, the Authorized Body No. 224 confirms that for the construction product

Drainage and floor gullies

placed on the market by the company

Miroslav Chuděj s. r. o.
756 62 Hutisko-Solanec 310, Czech Republic
VAT No: CZ25390236

from the site of manufacture

Miroslav Chuděj s. r. o.
756 62 Hutisko-Solanec 310, Czech Republic

it has reviewed the documents submitted by the applicant, carried out the initial type testing on a sample and assessed the factory production control. The Authorized Body No. 224 ascertained conformity of the product properties with essential requirements of the GO 163, which are specified by the Construction Technical Approval No. STO – AO 224 – 1064/2021.

Further, the Authorized Body No. 224 ascertained that the factory production control complies with the submitted technical documentation and ensures that the products placed on the market fulfil the requirements laid down by the above mentioned Construction Technical Approval and by the technical documentation pursuant to Section 4, Subsection 3 of the Government Order No. 163/2002, as amended. A part of the present Certificate is the Final Report No. 783502372/2021 dated 19-02-2021 containing conclusions of the assessment, the test results obtained and basic description of the product, as necessary for its identification.

This Certificate remains valid as long as the requirements laid down in the technical documentation and/or Construction Technical Approval in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

The Authorized Body No. 224 performs at least once per year a surveillance of the factory production control in the production site with the requirements of the norms according to the Section 5a, of the mentioned Government Order. If the Authorized Body finds any shortcomings it has the right to cancel or amend the Certificate it has issued.

Issued in Zlín, on 19-02-2021



Mgr. Jiří Heš
Representative of the Authorized Body No. 224



ЧЕШСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Chuděj s.r.o.

ЧЕХИЯ

756 62, HUTISKO SOLANEC 310

ТЕЛ.: + 420 723 126 125

ТЕЛ.: + 420 571 757 745

ФАКС: + 420 571 757 737

EXPORT@CHUDEJ.CZ



www.chudej.cz